

SERIE ERT

ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO PARA TERRENOS IRREGULARES



Rendimiento

Altura de la plataforma – en posición elevada		
ERT2669	8 m	26 pies 2 pulg.
ERT3369	10 m	32 pies 8 pulg.
ERT4069	12.3 m	40 pies 3 pulg.
ERT4769	14.3 m	47 pies
Altura da Plataforma		
ERT2669	1.3 m	4 pies 3 pulg.
ERT3369	1.5 m	4 pies 9 pulg.
ERT4069	1.5 m	4 pies 10 pulg.
ERT4769	1.6 m	5 pies 4 pulg.
Capacidad de la plataforma (extensión única)		
ERT2669	680 kg	1,500 lb
ERT3369	453.59 kg	1,000 lb
ERT4069	363 kg	800 lb
ERT4769	363 kg	800 lb
— Capacidad en la extensión de la plataforma		
	136 kg	300 lb
Número de ocupantes (Interior / Exterior)		
ERT2669	4/4	
ERT3369	4/2	
ERT4069	3/2	
ERT4769	3/2	
Tiempo de ascenso/descenso		
ERT2669	36/28 segundos	
ERT3369	42/33 segundos	
ERT4069	69/46 segundos	
ERT4769	81/55 segundos	
Altura máxima de conducción		
	Altura total	
Peso (extensión sencilla sin gatos de nivelación)*		
ERT2669	3,913 kg	8,627 lb
ERT3369	4,276 kg	9,427 lb
ERT4069	4,790 kg	10,560 lb
ERT4769	6,194 kg	13,636 lb
Velocidad de conducción – no elevada		
	5.6 km/h	3.5 mph
Velocidad de conducción – en posición elevada		
	0.8 km/h	0.5 mph
Capacidad en pendientes		
ERT2669	40%	
ERT3369	40%	
ERT4069	35%	
ERT4769	30%	
Radio de giro (Interior)		
	2 m	83 pulg.
Radio de giro (Exterior)		
	4 m	175 pulg.

*Algunas opciones o las normas de algunos países aumentarán el peso.

Especificaciones estándar

Fuente de alimentación

Avance (2WD)	Motor Electrico AC
--------------	--------------------

Llantas

Tamaño de llanta (no marcante)	26 x 12 rellenas de espuma
--------------------------------	----------------------------

Sistema hidráulico

Depósito hidráulico	50 L	13.2 galones
---------------------	------	--------------



Especificaciones estándar

- Extensión de cubierta de 42 pulgadas
- Caja de control de plataforma removible
- Extensión de cubierta de 42 pulgadas
- Pernos niquelados, amarillo zinc Chromo
- Barandillas plegables libres de pines
- Caja de control de plataforma con display LCD
- Cargador USB y soporte para teléfono
- Puerta autocerrante
- Control de tracción a tiempo completo
- Bujes de brazo de tijera libre de lubricación
- Cable de descenso manual
- Eje frontal oscilante
- Barra de seguridad para mantenimiento
- Puntos de amarre
- 26 x 12 llantas de taco en la banda de rodadura rellenas
- Receptáculo de CA en la plataforma
- SCR cargador de baterías automatico 23 amp
- 8 x 6V, 225 Amp-Hour Baterías (ERT2669, ERT3369)
- 8 x 6V, 310 Amp-Hour Baterías (ERT4069)
- 8 x 6V, 375 Amp-Hour Baterías (ERT4769)
- Alarma de movimientos
- Alarma de descenso
- Bocina
- Contador de horas
- Sistema de avance de CA 2WD
- Levante y avance proporcional
- Sistema Lift sense
- Sistema de detección de carga basado en pines
- Arnes-listo de telemática
- Display de inclinación con el sistema Lift sense

Accesorios y opciones

- Estabilizadores nivelantes hidráulicos
- 26 x 12 llantas de taco en la banda de rodadura rellenas
- 8 x 6V, 310 Amp-Hour Baterías (ERT2669, ERT3369)
- 8 x 6V, 375 Amp-Hour Baterías (ERT4069)
- Baliza ámbar intermitente
- Baliza ámbar intermitente doble
- Alarma de ruido blanco
- JLG CleanGuard
- Fluidos hidráulicos especiales
- Pintura especial
- ClearSky™
- Operador Access Control
- Generador (Kubota Stage V OC60-E4)
- 6hp (4.5kW)

1. ERT4769 incluye un boton del sistema de descenso manual


SERIE ERT

ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO PARA TERRENOS IRREGULARES



Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.

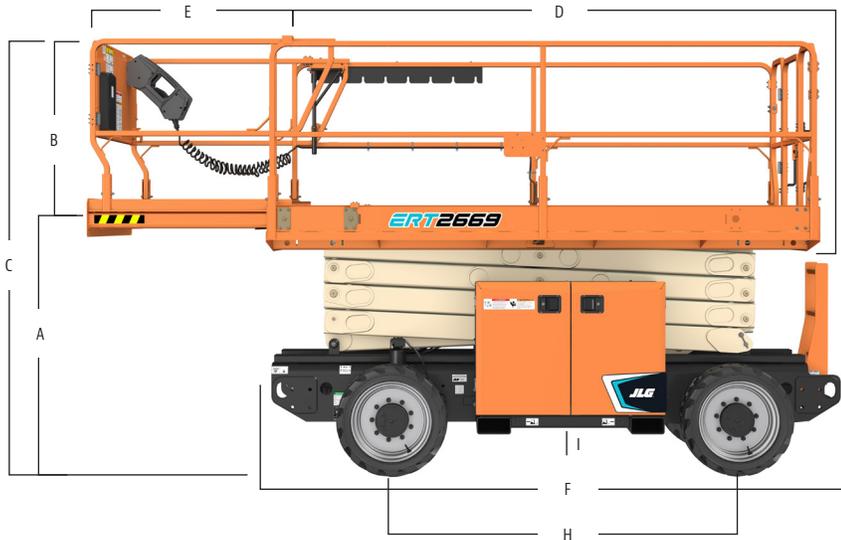

Altura de la plataforma – en posición elevada

ERT2669	26 pies 2 pulg.
ERT3369	32 pies 8 pulg.
ERT4069	40 pies 3 pulg.
ERT4769	47 pies

A. Altura de la plataforma – no elevada

ERT2669	4 pies 3 pulg.
ERT3369	4 pies 9 pulg.
ERT4069	4 pies 10 pulg.
ERT4769	5 pies 4 pulg.

B. Altura total – barandillas no elevadas

44.7 pies

C. Altura Total

ERT2669	96.7 pulg.
ERT3369	102.9 pulg.
ERT4069	103 pulg.
ERT4769	109.1 pulg.

D. Dimensiones de la plataforma

130.5 pulg. x 63 pulg.

E. Extensión de la plataforma

42 pulg.

F. Longitud total

139 pulg.

G. Ancho total

69.3 pulg.

H. Distancia entre ejes

81.3 pulg.

I. Espacio libre al suelo

10.1 pulg.

*Barandillas protectoras plegables

Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o equipo sin previa notificación.

La Garantía "1 y 5" de JLG

Proporcionamos cobertura para todos los productos durante un (1) año completo y cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o equipo sin previa notificación. Esta máquina cumple con, o supera, los reglamentos ANSI y CSA, de la manera en que fue fabricada originalmente y para las aplicaciones para las que fue diseñada. Por favor consulte el número de serie de la placa en la máquina para información adicional.

Part No.: 3131510
RLA1020
Printed in USA



JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533 EE. UU.
Teléfono +1 717-485-5161
Línea sin cargos en EE. UU. +1 877-JLG-LIFT
Fax +1 717-485-6417
www.jlg.com

Una empresa de Oshkosh Corporation