

Desempenho

Altura da Plataforma Elevada (Áreas Internas / Áreas Externas)	
ES1932i	5.8 m / NA
ES1932	5.8 m / 5.8 m
ES2632	7.8 m / 6.4 m
ES3246	9.8 m / 9.8 m
Capacidade da Plataforma (Áreas Internas / Áreas Externas)	
ES1932i	230 kg / NA
ES1932	230 kg / 230 kg
ES2632	230 kg / 125 kg
ES3246	320 kg / 230 kg
Capacidade de Extensão da Plataforma	
ES1932i / ES1932 / ES2632 / ES3246	120 kg
Número de ocupantes (Áreas Internas / Áreas Externas)	
ES1932i	1 / 0
ES1932 / ES2632 / ES3246	2 / 1
Tempo de Elevar/Abaixar	
ES1932i / ES1932	22/24 segundos
ES2632	32/24 segundos
ES3246	50/33 segundos
Altura máxima de deslocamento (Áreas Internas Totalmente Elevada)	
Altura máxima de deslocamento (Áreas Externas)	
ES1932i	N/A
ES1932	Totalmente elevada
ES2632	6.40 m
ES3246	Totalmente elevada
Peso*	
ES1932i	1,253 kg
ES1932	1,565 kg
ES2632	1,996 kg
ES3246	2,549 kg
Pressão Exercida sobre o Solo	
ES1932i	75 kg/cm ²
ES1932	8.2 kg/cm ²
ES2632	6.6 kg/cm ²
ES3246	9.6 kg/cm ²
Velocidade de Deslocamento–Elevada	
Velocidade de Deslocamento–Abaixada	
ES1932i/ES1932	4.8 km/h
ES2632	4.4 km/h
ES3246	4.8 km/h
Rampa Máxima	
Indicador de Inclinação - Lateral (Áreas Internas / Áreas Externas)	
ES1932i	2.75 graus / NA
ES1932	1.75 graus / 1.50 graus
ES2632	1.50 graus / 1.50 graus
ES3246	2.50 graus / 1.50 graus
Indicador de Inclinação - Transversal	
ES1932i	2.75 graus
ES1932	3.75 graus
ES2632 / ES3246	3.50 graus
Raio de Giro (Interno)	
Raio de Giro (Externo)	
ES1932i/ES1932	1.7 m
ES2632	2.2 m
ES3246	2.4 m

*Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.



Especificações Padrão

Trem de Força

Baterias	4 x 6V 220 amp-hr
Recarregador	27 amp
Deslocamento	24V DC

Reservatório Hidráulico

• Capacidade		
ES1932i/ES1932	1.85 gal.	7 L
ES2632/ES3246	3.2 gal.	12 L
• Bomba	Engrenagem de débito fixa	

Pneus

• Tamanho/Tipo (Não marcantes)		
ES1932i/ES1932	12.7 x 4 in.	323 x 100 mm
ES2632/ES3246	16 x 5 in.	406 x 125 mm

Freios

- Multidisco por Fricção

Características Padrão



<ul style="list-style-type: none"> • Controles Proporcionais • Indicador de Condição da Bateria • Tomada AC na Plataforma • Alarme Todo Movimento • Buzina • Horímetro • Alarme e Luz de Inclinação • Pontos de Amarração de Talabarte • Controle da Plataforma Móvel, Removível • Pinos Niquelados • Embuxamento dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação • Calço de Segurança para 	<ul style="list-style-type: none"> Manutenção da Tesoura • Sistema de proteção contra buraco • Pontos de içamento e amarração • Olhais para Garfo de Empilhadeira, Elevável pela Lateral e Traseira • Pedal atuador de extensão do deck • Portas basculantes em aço • Indicador de janela de inclinação variável • Cabo de Descida Manual • Piso de plataforma antiderrapante • Dispensável o uso de graxa nas juntas e pino principal 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de diagnóstico para analisador • Freio dinâmico • Escada removível • Guarda-Corpo Dobrável • Carregador habilitado para rede CAN • Carregador USB e suporte para celular • Portão auto-fechante • Direção elétrica • Chicote de pronto para uso de telemetria • Sistema de sensor de carga • Guarda-Corpo Dobrável com portão auto fechante • Atende a norma ANSI A92.20
--	--	---

Acessórios & Opcionais

<ul style="list-style-type: none"> • Protetor contra vazamentos • Chicote do controle da plataforma tipo caracol • Capa protetora do motor de tração • Luz Ambar de Alerta Intermitente 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador digital multifuncional (painel de solo) • Kit anti-vandalismo • Carregador Eagle Performance • Inversor 900W 	<ul style="list-style-type: none"> • Alarme de Ruído Ambiente • JLG™ Mobile Control • SkySense Nível I • SkySense Nível II (ES2632 & ES3246) • Plataforma QuikAccess (apenas ES1932)
---	---	---

Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

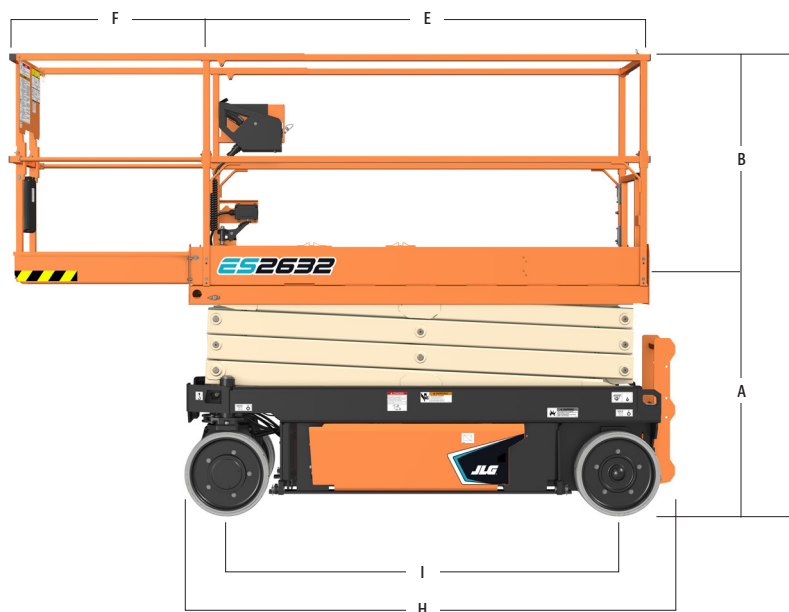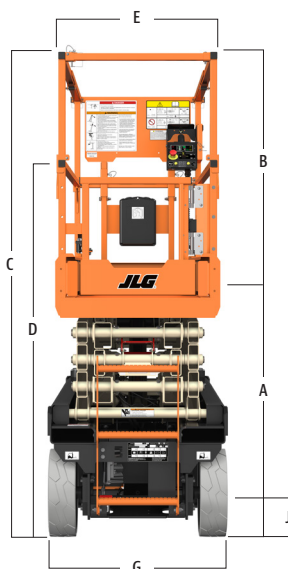

A. Altura da Plataforma-Abaixada

ES1932i / ES1932	1.0 m
ES2632	1.1 m
ES3246	1.3 m

B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma

ES1932i / ES1932 / ES2632 / ES3246	1.1 m
------------------------------------	-------

C. Altura Total

ES1932i / ES1932	2.1 m
ES2632	2.2 m
ES3246	2.5 m

D. Altura Total (Guarda corpo baixado)

ES1932i / ES1932	1.63 m
ES2632	1.8 m
ES3246	2.0 m

E. Tamanho da Plataforma

ES1932i / ES1932	1.59 m x .64 m
ES2632	0.7 m x 2.1 m
ES3246	1.1 m x 2.1 m

F. Extensão da Plataforma

ES1932i / ES1932	91 cm
ES2632	86.5 cm
ES3246	91 cm

G. Largura Total

ES1932i / ES1932	81 cm
ES2632	81 cm
ES3246	117 cm

H. Comprimento Total

ES1932i / ES1932	1.7 m
ES2632 / ES3246	2.4 m

I. Distância entre Eixos

ES1932i / ES1932	1.3 m
ES2632 / ES3246	1.9 m

J. Distância Livre do Solo (Proteção anti-buracos não implantada)

ES1932i / ES1932	7 cm
ES2632 / ES3246	9.8 cm

Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referencie o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

Part No.: 3131511
RLA1120



JLG Industries, Inc.

Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482 554

www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company