

SERIE TOUCAN®

ELEVADORES DE PLUMA Y MÁSTIL



Rendimiento

Altura de la plataforma		
20E	6,20 m	20 pies 3 pulg.
26E	8,05 m	26 pies 5 pulg.
32E	9,83 m	32 pies 3 pulg.
Alcance horizontal		
20E	1,97 m	6 pies 5 pulg.
26E	2,64 m	8 pies 8 pulg.
32E	4,55 m	14 pies 11 pulg.
Altura de articulación		
20E	5,36 m	167 pies 7 pulg.
26E	6,51 m	21 pies 5 pulg.
32E	6,95 m	22 pies 9 pulg.
Giro	345 grados no continuos	
Capacidad de la plataforma	227 kg	500 lb
Tamaño de la plataforma		
20E	85 x 92 cm	33 x 38 pulg.
26E	70 x 90 cm	29 x 36 pulg.
32E	70 x 105 cm	27,5 x 41,3 pulg.
Peso		
20E	2.210 kg	4.875 lb
26E	3.130 kg	6.900 lb
32E	4.600 kg	10.140 lb
Presión sobre el suelo		
20E	17,9 kg/cm ²	255 psi
26E	22,4 kg/cm ²	319 psi
32E	13 kg/cm ²	185 psi
Espacio libre al suelo	10 cm	3,9 pulg.
Velocidad de conducción en posición plegada	5,5 km/h	3,4 mph
Velocidad de conducción en posición elevada	0,7 km/h	0,43 mph
Capacidad en pendientes		
20E	25%	
26E	25%	
32E	25%	
Radio de giro (interior)		
20E	0,55 m	1 pies 10 pulg.
26E	0,55 m	1 pies 10 pulg.
32E	0,74 m	2 pies 5 pulg.
Radio de giro (exterior)		
20E	1,99 m	6 pies 6 pulg.
26E	1,99 m	6 pies 6 pulg.
32E	2,60 m	8 pies 6 in

Especificaciones Estándar

Batería

20E	4 x 6V 213 ah amp-hr AGM
26E	24V, 260 amp-hr
32E	48V, 260 amp-hr

Cargador de baterías – Salida

20E	25 amps
26E	25 amps
32E	20 amps



Frenos

Aplicados por resorte

Llantas

20E	16 x 5 x 10,5 que no dejan marcas
26E	125 x 406 que no dejan marcas
32E	18 x 7 x 12,12 que no dejan marcas

Características Estándar

- Receptáculo de 110 V de CA en la plataforma
- Indicador de estado de la batería
- Giro no continuo de 345 grados
- Alarma de movimientos
- Bomba de bajada de emergencia
- Contador de horas
- Controles proporcionales
- Argollas de elevación
- Alarma/luz indicadora de inclinación de 5 grados
- Orejetas de amarre
- Balizas dobles de advertencia
- Bocina
- Sistema de detección de carga
- Puertas de salon
- SkyGuard®
- Baliza ámbar intermitente

Accesorios y Opciones

- Línea de aire a la plataforma de 1,27 cm*
- Paquete de luces¹

* Líneas de aire y luces de trabajo en la plataforma están disponibles en combinación

1. Incluye luces de trabajo en plataforma y luz intermitente ambar.

Accesorios y opciones disponibles a través de JLG Aftermarket.

SERIE TOUCAN[®]

ELEVADORES DE PLUMA Y MÁSTIL



Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.


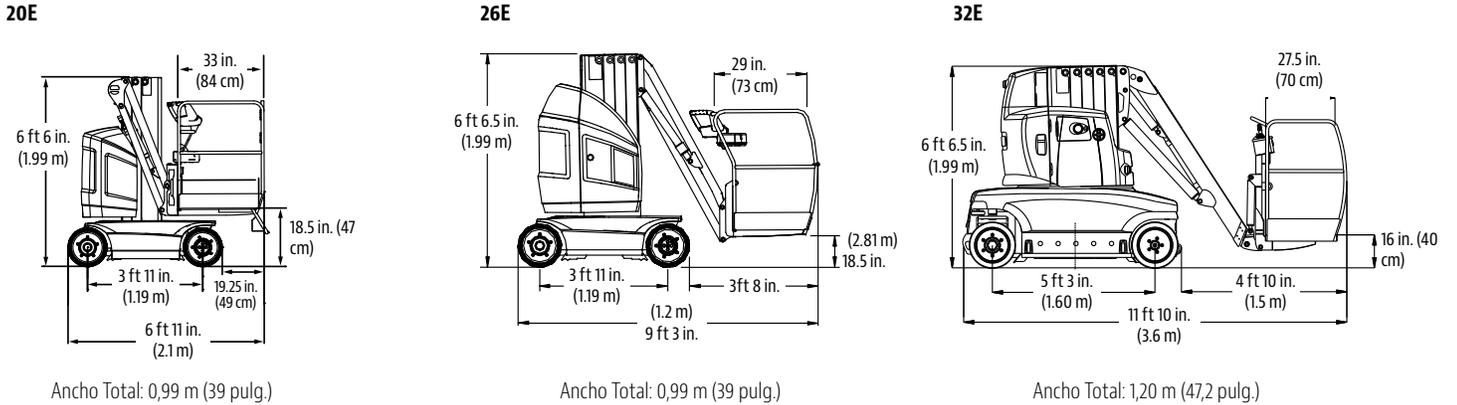


Diagrama de alcance

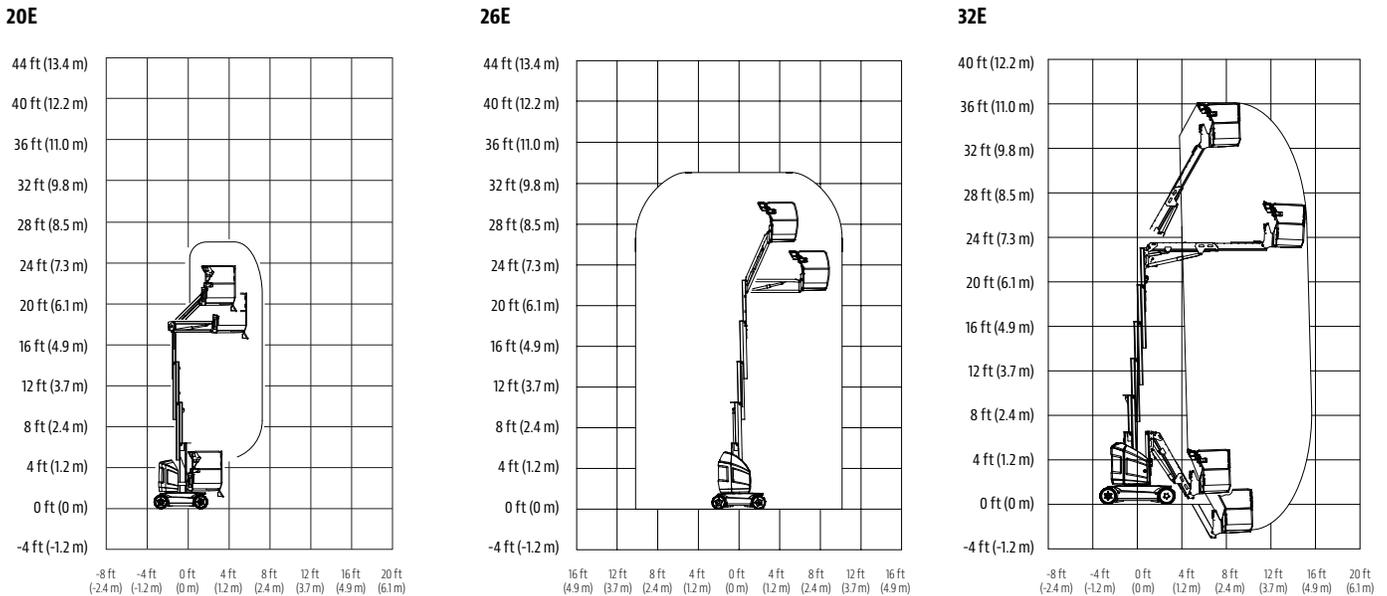

La Garantía "1 y 5" de JLG

Proporcionamos cobertura para todos los productos durante un (1) año completo y cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o equipo sin previa notificación. Esta máquina cumple con, o supera, los reglamentos ANSI y CSA, de la manera en que fue fabricada originalmente y para las aplicaciones para las que fue diseñada. Por favor consulte el número de serie de la placa en la máquina para información adicional.

Part No.: 6132127
R1219_A92.20



JLG Industries, Inc.
 1 JLG Drive
 McConnellsburg, PA 17233-9533
 Teléfono +1 717-485-5161
 Línea sin cargos en EE. UU. +1 877-JLG-LIFT
 Fax +1 717-485-6417
www.jlg.com
Una empresa de Oshkosh Corporation