Electric Powered

Aerial Work Platforms

Panduan Referensi

JLG®

reachingout

JLG
JLG

Bayangkan warna jingga untuk Menjaga Kehijauan.

Kini, semakin banyak orang yang menuntut perlengkapan yang-ramah lingkungan. Semakin banyak kota yang menuntut bangunan "hijau" untuk konstruksi dan renovasi baru. Jajaran platform kerja udara bertenaga listrik JLG® adalah mesin hijau (ramah lingkungan) di industri alat angkat (lift).

Platform kerja di udara bertenaga listrik JLG memiliki waktu operasi yang lebih lama, waktu aktif lebih baik dan produktivitas lebih tinggi. Penggerak listrik efisien energi meningkatkan produktivitas Anda dengan duty cycles terkemuka di industri. Rancangan mesin yang efisien berarti mengurangi servis terjadwal, area kerja lebih senyap, tidak begitu bergantung pada oli hidraulis, dan emisi nol.

Dari awal memulai pekerjaan hingga tuntas, lift scissor, lift boom, atau lift mast 12 kaki hingga 60 kaki, JLG memiliki lift listrik untuk memenuhi kebutuhan Anda dan menjaga lingkungan pekerjaan tetap hijau.

Siap Kerja Lembur.

Anda bisa merasakan manfaat dari waktu pengisian ulang yang berkurang dan waktu operasi yang lebih lama dengan lift scissor ES Series. Anda bisa tetap bekerja lebih lama, menuntaskan lebih banyak pekerjaan dalam satu hari.

Hanya dengan dua selang dan empat fitting, Anda bekerja dengan mesin yang lebih bersih, yang mengurangi keperluan servis terjadwal dan kemungkinan kebocoran.

Kapasitas hingga 1.000 lb, kontrol proporsional untuk kemudahan pengoperasian dan paket aksesori opsional memberi Anda secara tepat, apa yang dibutuhkan untuk menuntaskan pekerjaan.

Waktu operasi lebih lama

Pada satu kali pengisian, penggerak listrik menghasilkan lebih dari dua kali lipat masa pakai baterai mesin gerakan hidraulis.

Pengoperasian Satu Tangan

Penggerak yang sepenuhnya proporsional dan kontrol pengangkatan lebih mulus serta efisien.

Kapasitas Dobel

2630ES dan 3246ES terukur untuk kapasitas dobel. Kapasitas terbatas pada 2630ES yaitu 500 lb, dan yang tidak terbatas, 800 lb. 3246ES memiliki kapasitas terbatas 700 lb dan 1000 lb.

Platform Sempit atau Lebar

1930ES, 2030ES dan 2630ES memiliki platform sempit 30-inci untuk akses melalui pintu standar. 2646ES dan 3246ES menyediakan platform 46-inci untuk menampung lebih banyak pekerja, peralatan atau perlengkapan.

Selubung Rem Dua Bagian

Perakitan rem tahan karat memperpanjang masa pakai rem dan menurunkan biaya operasi.

ES Series
KEUNTUNGAN

- Biaya kepemilikan lebih murah.
- Paket aksesori spesifik aplikasi eksklusif.
- Platform lebih besar dan kapasitas lebih tinggi.
- Tiga model lebar 30 inci (76 cm) bisa muat melintasi jalan pintu dan lorong sempit.
- Posi-traksi Otomatis.

Kabel Motor Penggerak

Ditingkatkan untuk memberikan pelepasan regangan dan konsistensi ketika dirutekan selama servis.

Tampilan Kode Kesalahan On-board

Dapatkan reaksi instan mengenai status mesin Anda. Tampilan terpasang memberikan indikator visual tanpa memerlukan analyzer (penganalisis), mengurangi waktu pemecahan masalah.

Kabel Platform

Kabel yang ditempatkan secara efisien, dikencangkan dengan pengencang baja sepuhan, tidak mengganggu kerja operator.

Sambungan Dek

Dirancang ulang untuk menghalau serpihan agar tidak mengganggu sambungan.

Roda Cor

Roda cor lebih tebal dan lebih berat semakin tahan terhadap pengoperasian yang bertubi-tubi.

Rancangan Lebih Cerdas Mengurangi Biaya Operasi

Hanya dua selang dan empat fitting, berarti hanya sedikit kebocoran, keandalan ditingkatkan dan mengurangi keperluan servis.

Akses Mudah

Baki baterai geser keluar dengan selubung baja merupakan salah satu dari sekian banyak fitur untuk memfasilitasi penyervisan.

Dibuat dari aluminium tahan karat yang berkualitas tinggi, dek ini memiliki jalur anti-selip untuk mengurangi selip dan cengkeraman lebih erat bagi operator.

Selalu Siap untuk Bekerja.

Dari aplikasi untuk konstruksi komersial hingga rumah sakit, sekolah dan pemeliharaan fasilitas, bisa dikatakan RS Series dapat digunakan di mana saja ada pekerjaan yang harus dituntaskan. Kekokohan dan rancangan RS Series yang sederhana, membuat mesin-mesin ini sangat dapat diandalkan. Inilah nilai yang Anda butuhkan tanpa mengorbankan kinerja dan kualitas.

Pilihlah dari dua model yang memiliki ketinggian hingga 9,75 m dan kapasitas 320 kg. Kontrol operator inovatif, serupa dengan ES Series, dan radius putaran sempit memberikan kemudahan penggunaan dan mobilitas di lokasi. Indikator Digital Multi fungsi menyederhanakan evaluasi baterai dan diagnosis kesalahan.

Waktu Operasi Lebih Lama

Penggerak listrik langsung menghasilkan duty cycles terkemuka di industri yang serupa dengan ES Series.

Biaya Kepemilikan Murah

Perlindungan lubang jalan pasif meniadakan semua komponen yang bergerak dalam sistem perlindungan lubang jalan, mengurangi keperluan untuk perbaikan atau penggantian.

Bergerak Sangat Lincah

Kontrol operator inovatif, serupa dengan ES Series, dan radius putaran sempit memberikan kemudahan penggunaan dan mobilitas di lokasi.

RS Series
KEUNTUNGAN

- Penggerak listrik langsung menghasilkan duty cycles terkemuka di industri yang serupa dengan ES Series.
- Perlindungan lubang jalan pasif meniadakan semua komponen yang bergerak dalam sistem perlindungan lubang jalan, mengurangi keperluan untuk perbaikan atau penggantian.
- Hanya 4 selang untuk meningkatkan keandalan.
- Area penyimpanan baterai dapat diakses dengan mudah dan tidak memiliki laci untuk ditarik keluar.
- Kedua model mampu memuatkan tanpa bantuan dan memiliki tingkat lintasan hingga 25%.

Kinerja Istimewa, Pada dan Di Luar Lempengan.

Menangani beragam luas medan, tanpa kebisingan maupun mengeluarkan asap. Dengan poros getaran standar, daya tanjakan 35 persen, ban untuk semua medan kasar dan penggerak all-wheel yang tersedia, Anda dapat melaju keluar lempengan dan masuk ke dalam lumpur dengan lift scissor LE Series. Kedua model ini akan dapat melintasi jalan pintu dobel standar untuk membawa Anda ke, dan dari lokasi kerja.

Sistem penggerak listrik langsung yang efisien memberi Anda daya yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang menuntut; dan Anda memperoleh duty cycles dobel dari pengangkatan silang bertenaga listrik dengan baterai deep cycle.

Kontrol traksi yang sepenuhnya otomatis dan poros berosilasi, meningkatkan produktivitas di luar lempengan.

LE Series
KEUNTUNGAN

- Melipatgandakan duty cycles pengangkatan silang bertenaga listrik pesaing.
- Penggerak all-wheel memberikan kinerja unggul, di dalam atau di luar ruangan.
- Kapasitas platform 1.000 lb (3369LE), 800 lb (4069LE) dan 250 lb pada sambungan platform.
- Emisi nol dan pengoperasian senyap untuk lingkungan yang sensitif.
- Opsi multi-power memiliki generator bertenaga diesel terpasang dengan efisiensi bahan bakar yang ditingkatkan sehingga biayanya lebih ringan.
- Opsi QuikCharge GenSet secara otomatis mengisi ulang daya lift untuk pengoperasian yang berkesinambungan.
- Ketinggian platform 33 kaki (3369LE) dan 40 kaki (4069LE) masing-masing memberikan ketinggian kerja 39 kaki dan 46 kaki.

Ringkas. Dahsyat. Produktif.

Mast lift 1230ES yang ultra ringkas, cukup muat untuk masuk ke dalam elevator barang dan cukup ringan untuk digunakan pada lantai yang sensitif terhadap berat. Terisi dan siap bekerja, penggerak listrik yang super efisien ini mempertahankan Anda di tempat kerja lebih lama, meningkatkan waktu aktif dan produktivitas Anda. Dengan kapasitas 500 lb, 1230ES memiliki daya untuk membawa Anda dan perkakas Anda, bahkan pada ketinggian penuh.

Dengan penggerak listrik yang super efisien, 1230ES memiliki waktu operasi yang lebih lama daripada lift apa pun di kelasnya. Tidak ada rantai, kabel atau roda pada tiang sehingga menurunkan biaya keperluan pemeliharaan dan operasi. Menjaga kebersihan lingkungan kerja Anda; hanya dengan empat selang, Anda dapat secara nyata mengurangi kemungkinan kebocoran hidraulis.

Alas Alat
Stasiun kerja termasuk alas alat dan pengencang, stopkontak 110 AC dan pengoperasian pengendali satu tangan.

Saloon Gate
Saloon-style swing gate agar mudah untuk masuk dan keluar.

Kedayagunaan
- Pintu baterai swing-out yang seluruhnya dari baja dengan engsel heavy-duty.
- Rancangan yang kokoh dan tiang 12 kaki yang kuat bisa bertahan lama.

98% Lebih bersih
Hanya ada beberapa selang dan kopling, berarti semakin mengurangi titik kebocoran yang potensial.

1230ES
KEUNTUNGAN

- Menaikkan atau menurunkan dalam waktu 12 detik untuk meningkatkan produktivitas.
- Radius putaran lima inci untuk ruang kerja yang sempit.
- Tidak ada rantai, kabel atau roda pada tiang untuk pemeliharaan atau diganti.
- Roda baja heavy-duty dengan karet tanpa tanda untuk kendaraan berbantalan.

Jangkauan Sulit Menjadi Terjangkau.

Dengan mast lift vertikal JLG Toucan®, Anda dapat mengatasi tantangan di atas kepala tanpa ragu. Bekerja di atas, menyeberang dan di seputar jalur perakitan, pelandaian, pengerjaan saluran atau pembuatan penyekat yang lebih mudah dan tanpa gangguan. Penetapan posisi lebih mudah dengan tiang yang berputar 345 derajat, hingga ketinggian pengangkatan 10,65 m dan jangkauan jib lebih dari 5,55 m. Dengan kapasitasnya sebesar 200 kg dan penggerak berdaya listrik yang bisa beroperasi lama, Toucan akan membantu Anda meningkatkan produktivitas dari jam demi jam, tahun demi tahun.

DIBUAT UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN FASILITAS ANDA

Pemeliharaan pabrik, melengkapi kembali dan mengganti, pergudangan, pemeriksaan dan renovasi, kontraktor umum — Anda dapat mengandalkan Toucan Series untuk membantu menjaga kelangsungan produksi.

SERBAGUNA SESUAI KEBUTUHAN ANDA

Dengan ban non-penandaan berbahan karet tebal untuk bantalan tambahan, daya listrik yang bersih dan efisien, serta daya tanjakan 25%~30%, Anda dilengkapi dengan lebih baik daripada sebelumnya untuk mengatasi tantangan akses Anda. Kontrol proporsional yang mulus, casis sempit dan jangkauan horizontal lebih besar, hanyalah sebagian dari fitur yang menjadi standar dan membantu Anda menuntaskan pekerjaan dengan kecepatan dan efisiensi yang lebih hebat.

Toucan® Series
KEUNTUNGAN

- Dimensi ringkas untuk mengakses area yang sulit dijangkau.
- Articulating jib serbaguna jangkauan horizontal hingga 5,5 m dan ketinggian 7,12 m.
- Tiang berotasi 345 derajat, kapabilitas pemosisian yang tak tertandingi.
- Kapasitas untuk dua pekerja dan peralatan.
- Daya listrik yang tahan lama, dan ramah lingkungan.

Memutar Sudut pada Produktivitas.

Boom lift E Series yang ramah lingkungan dengan kinerja terkemuka di industri. Anda dapat memilih dari tiga ketinggian platform dan lebar casis yang paling sesuai untuk lingkungan kerja Anda. Dengan articulating jib opsional, Anda akan memiliki akses lebih besar ke tempat yang sulit dijangkau.

KINERJA SEPANJANG WAKTU

E Series akan mempertahankan Anda di tempat kerja hingga 50% lebih lama daripada pesaing dengan siklus tugas yang terkemuka di industri. Opsi Multi-Power memberi Anda pengoperasian sepanjang waktu dan pengisian ulang baterai yang lebih cepat dengan QuikCharge GenSet Automatic Charging System.

DAYA MANUVER LUAR-DALAM

Dengan kontrol traksi otomatis, kedua roda penggerak bekerja secara mandiri untuk meningkatkan traksi pada permukaan yang tidak rata.

E300, E400 & E450 Series
KEUNTUNGAN

- Kapasitas platform 500 lb (227 kg).
- Pilihan casis standar atau sempit.
- Duty cycles terkemuka di industri.
- Opsi boom Exclusive JibPLUS® memberikan kisaran 180-derajat dari pergerakan sisi-ke-sisi.
- Emisi nol dan kebisingan rendah.

Bersih dan Hijau, Mesin-60 kaki.

E600 Series memberi Anda ketinggian terunggul pada boom lift berdaya listrik. Dengan empat konfigurasi, Anda dapat memilih antara tenaga listrik atau multi power, standar articulating atau articulating dengan JibPLUS®.

Anda dapat bekerja pada, atau di luar lempengan tanpa ragu dengan ban all-terrain tanpa tanda. Dengan Automatic Traction Control, poros osilasi penggerak all-wheel dan standar, Anda tidak perlu gentar untuk menjelajahi medan kasar.

Apa pun pekerjaan Anda, apakah termasuk aplikasi industri, pemeliharaan, konstruksi, atau apa pun yang semacamnya, E600 Series menghasilkan emisi nol dan mengurangi tingkat kebisingan.

E600 Series
KEUNTUNGAN

- Jangkauan horizontal melebihi 43 kaki.
- Emisi nol dan pengoperasian senyap.
- Waktu isi ulang cepat dengan sistem multi-daya.
- Berat kotor kendaraan rendah, 15.000 lb (6.804 kg).
- Poros berosilasi standar dan penggerak all-wheel.

Kontrol operator-friendly (mudah dioperasikan) memiliki perataan outrigger one-touch dan tampilan interaktif di platform.

Menjangkau yang Tidak Terjangkau Oleh Alat Lain dengan JLG® Compact Crawler Booms.

Sekarang, Anda bisa melaju ke lebih banyak tempat di seputar lokasi kerja berkat Compact Crawler Boom yang berbobot ringan dan memiliki tapak karet. Dengan tersedianya tiga model dengan ketinggian kerja yang berkisar dari 14 m hingga 23 m, JLG Compact Crawler Booms memiliki roda kereta bertapak yang memanjat anak tangga dan casis sempit untuk mengakses melalui gerbang, halaman, pintu standar dan bangunan umum.

Compact Crawler Series
KEUNTUNGAN

- Rancangan yang ringkas meningkatkan kemudahan pengangkutan
- Daya manuver dan aksesibilitas yang ditingkatkan
- Ramah lingkungan -- tenaga kombinasi listrik dan pembakaran untuk penggunaan energi yang efisien
- Outrigger diperlukan untuk pengoperasian dan memberikan kapabilitas perataan
- Ringan untuk pemuatan lantai rendah dan kemudahan pengangkutan

Cuplikan foto dalam publikasi ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Produk apa pun, stiker atau rincian lainnya yang digambarkan, bisa berubah atau dimodifikasi atas kebijaksanaan produsen.

Mendahulukan Pekerjaan Anda di Atas Segalanya.

Dalam hal JLG® Ground Support, semuanya mengenai Anda. Produktivitas Anda. Keuntungan Anda. Waktu aktif Anda. Dari pembelian perlengkapan pertama Anda hingga ke pelatihan, komponen dan pemeliharaan selanjutnya.

Pusat Panggilan Layanan Pelanggan

Anda bisa yakin bahwa kami akan mencurahkan upaya sepenuhnya untuk mendukung Anda. Anggap saja kami sebagai tim dukungan layanan penuh Anda secara pribadi yang selalu siaga (on-call). Kami mewujudkannya. Titik.

Suku Cadang Purnajual

Menjaga peralatan Anda untuk tetap berada pada puncak kinerjanya dengan suku cadang pengganti yang asli, aksesori, alat tambahan, suku cadang yang dibuat ulang serta kompetitif, semuanya dari satu sumber —JLG.

Solusi Keuangan

Memaksimalkan keuntungan Anda. Menjaga arus kas Anda. Biarkan spesialis keuangan kami untuk membantu memilih program yang secara khusus dirancang bagi kebutuhan Anda.

Pelatihan

Memahami peralatan Anda secara luar-dalam akan menghasilkan produktivitas kerja yang lebih tinggi. Kursus kami yang dipimpin oleh instruktur akan memberi Anda waktu praktis yang dibutuhkan untuk berhasil mengoperasikan peralatan.

Pusat Layanan

Kebutuhan Anda. Waktu aktif Anda. JLG bertugas memenuhi setiap kebutuhan Anda, mulai dari perbaikan, rekondisi, penggantian suku cadang pada hari yang sama, dan masih banyak lagi. Kami siap mendukung Anda.

11

Stasiun kerja di Sky® Series

AKSESORI

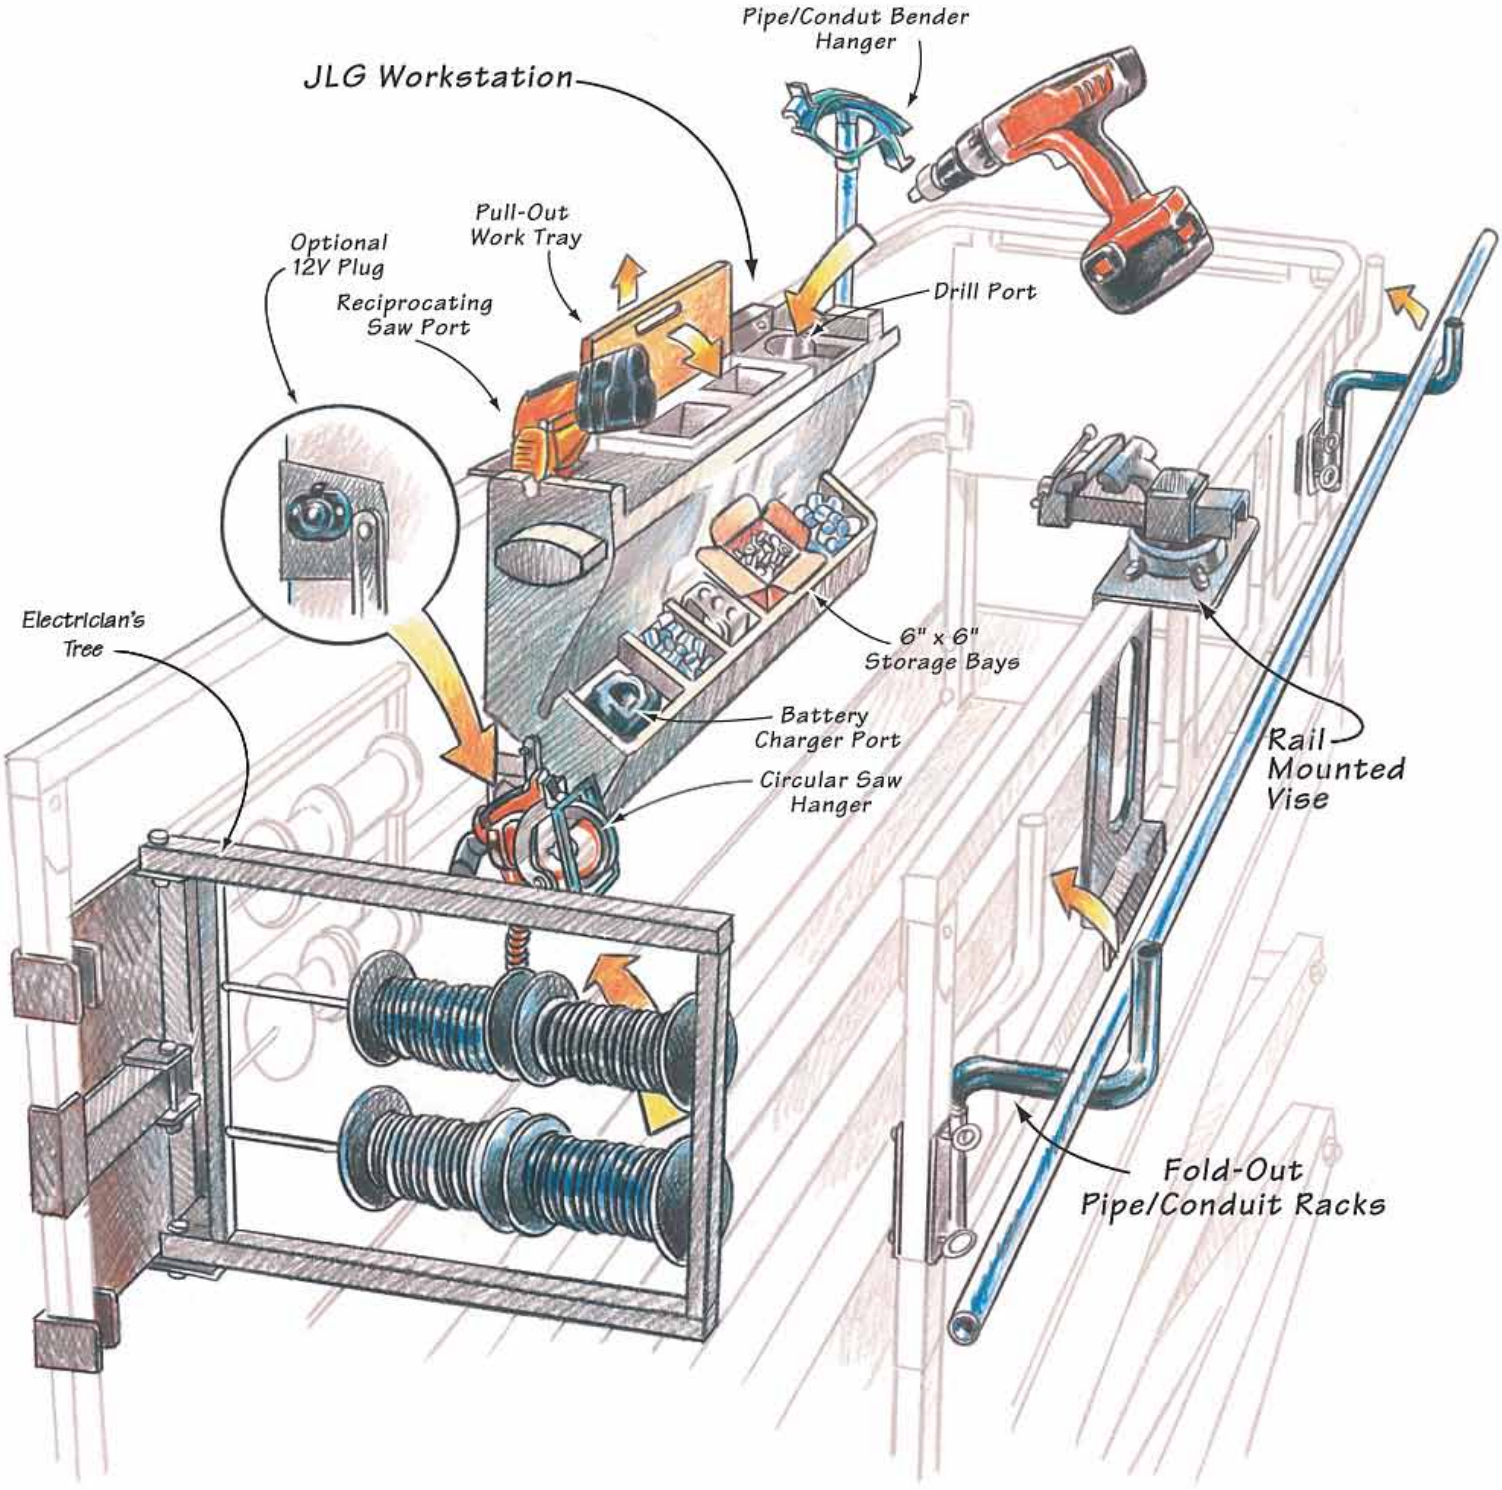

Stasiun Kerja opsional pada paket aksesori Sky® yang dirancang untuk kebutuhan para teknisi listrik, tukang ledeng, kontraktor dan tenaga ahli pemeliharaan pabrik.

12

Aksesori yang Meluaskan Keserbagunaan Scissor Lift Anda.

Stasiun Kerja pada paket aksesori Sky® dirancang untuk menempatkan peralatan dan komponen dalam jangkauan Anda. Pilih dari paket yang memiliki stasiun kerja dapat dipindah yang mengoptimalkan ruang platform dengan kompartemen untuk peralatan, seperti gergaji bolak-balik, bor, gergaji putar, pengisi baterai dan kotak komponen enam inci kali enam inci. Selain itu, juga untuk menaruh alas yang ditarik keluar untuk menyediakan permukaan kerja yang datar dekat puncak rel.

PAKET TEKNISI LISTRIK

Untuk pemakaian kontraktor listrik yang memerlukan peralatan bertenaga baterai, JLG® Workstation menempatkan peralatan Anda dalam jangkauan dan di luar lantai platform. Meja kerja yang dapat disimpan dan cetakan kantung yang dicor menyediakan banyak tempat penyimpanan sekaligus menyisihkan ruang kerja yang terbuka untuk menuntaskan pekerjaan. Pohon Teknisi Listrik membawa enam spool kawat 500 kaki untuk mempercepat penarikan kabel kawat dan mengurangi friksi yang berkaitan dengan pohon kawat di darat.

PAKET TUKANG LEDENG

Rak pipa yang disetujui produsen memberikan ketahanan positif bahan untuk kontraktor pengerjaan saluran ledeng, sementara penyimpanan di luar platform membantu mencegah kerusakan rel dan mengoptimalkan ruang.

PAKET PEMELIHARAAN PABRIK

Paket Pemeliharaan Pabrik menggabungkan elemen populer paket Teknisi Listrik dan Tukang Ledeng untuk membantu tenaga ahli pemeliharaan pabrik melakukan tugas, yang berkisar dari perbaikan umum hingga instalasi listrik dan mekanis. Selain itu, ada juga alat las kecil bertenaga baterai mesin, untuk perbaikan ringan.

AKSESORI ES SERIES	1930ES	2030ES	2630ES	2646ES	3246ES
Paket Teknisi Listrik	N/A	N/A	N/A	•	•
Paket Tukang Ledeng	N/A	N/A	N/A	•	•
Paket Pabrik	N/A	N/A	N/A	•	•
Stasiun Kerja tanpa Steker 12V	•	•	•	•	•
Stasiun Kerja dengan Steker 12V	•	•	•	•	•
Pembawa Panel	N/A	•	•	•	•
Quik Welder® oleh Miller®	•	•	•	•	•
Rak Pipa	N/A	•	•	•	•
Catok	N/A	N/A	N/A	•	•
Pohon Teknisi Listrik	•	•	•	•	•



Fitur Utama

- Rancangan elevating mast bebas pemeliharaan — Tanpa rantai, kabel atau roda untuk diberi gemuk atau disetel.
- Hanya empat selang hidraulis — Mengurangi pemeliharaan dan meminimalkan kemungkinan bocor.
- Dimensi ringkas dan GVW rendah — Muat pada sebagian besar elevator.

	1230ES
1230ES Electric Mast Lifts	
Ketinggian Platform	12 kaki (3,66 m)
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	500 lb (227 Kg)
Ukuran Platform	27 x 49,5 inci (0,68 x 1,25 m)
Lebar Keseluruhan	30 inci (76 cm)
Berat	1.740 lb (790 Kg)
Sumber Daya Listrik	4 x 6V 220 amp-hr
Opsi yang Tersedia	
1000 Watt—AC Inverter/Charger	•
Rambu Kuning Berkedip	•



Fitur Utama

- Unjuk kinerja terbaik — Melipatgandakan duty cycles untuk waktu operasi yang lebih lama, radius putaran yang sempit untuk bermanuver dan pemosisian, serta memiliki rancangan yang kokoh.
- Model lorong sempit — Secara efisien mengakses area yang sulit dijangkau untuk proyek pemeliharaan yang lebih produktif.
- Stasiun Kerja baru yang revolusioner pada opsi Sky® dan aksesori.

	1930ES	2030ES	2630ES	2646ES	3246ES
ES Series Electric Scissor Lifts					
Ketinggian Platform	18 kaki 9 inci (5,72 m)	20 kaki (6,10 m)	25 kaki 6 inci (7,77 m)	26 kaki (7,92 m)	31 kaki 9 inci (9,68 m)
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	500 lb (227 Kg)	800 lb (363 Kg)	500/800 lb (227/363 kg)	1000 lb (454 Kg)	700/1.000 lb (318/454 kg)
Ukuran Platform	30x73,5 inci (0,76x1,87m)	30x90,5 inci (0,76x2,3 m)	30x90,5 inci (0,76x2,3 m)	44x98,5 inci (1,12x2,5 m)	44x98,5 inci (1,12x2,5 m)
Lebar Keseluruhan	30 inci (76 cm)	30 inci (76 cm)	30 inci (76 cm)	46 inci (1,17 m)	46 inci (1,17 m)
Berat	2.750 lb (1.247 Kg)	3.750 lb (1.700 Kg)	4.750 lb (2.155 Kg)	4.770 lb (2.163 Kg)	4.780 lb (2.168 Kg)
Sumber Daya Listrik	4 x 6V 220 amp-hr	4 x 6V 220 amp-hr	4 x 6V 220 amp-hr	4 x 6V 220 amp-hr	4 x 6V 220 amp-hr
Opsi yang Tersedia					
1000 Watt—AC Inverter/Charger	•	•	•	•	•
Rambu Kuning Berkedip	•	•	•	•	•
Spring-Loaded Gate (Gerbang Muatan Pegas)	•	•	•	•	•
Baterai 245 Amp-Hour	○	•	•	•	•
Baterai AGM	•	•	•	•	•
Lifting Lugs (Pelat Sambung Pengangkatan)	•	•	•	•	•
Peringkat UL® EE	•	•	•	•	•
Bantalan Platform	•	•	•	•	•
Bantalan Platform dengan Proximity Switches	•	•	•	•	•
Saluran Udara 1/2 inci ke Platform	•	•	•	•	•
Nite Bright	•	•	•	•	•

Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com

	6RS	10RS
RS Series Electric Scissor Lifts		
Ketinggian Platform	19 kaki (5,8 m)	32 kaki (9,75 m)
Kapasitas Platform	500 lb (227 Kg)	705 lb (320 Kg)
Ukuran Platform	27 x 72 inci (0,68 x 1,82 m)	42,5 x 84,7 inci (1,08 x 2,15 m)
Lebar Keseluruhan	32 inci (0,812 m)	48 inci (1,22 m)
Sumber Daya Listrik	4 x 6V 220AH 25 amp	4 x 6V 220AH 25 amp
Berat	3.000 lb (1.360 Kg)	5.070 lb (2.300 Kg)

Fitur Utama

- Penggerak listrik langsung menghasilkan waktu operasi yang lebih lama
- Struktur yang disederhanakan, biaya pembelian dan kepemilikan yang ringan
- Radius putaran yang sempit memberikan kemudahan penggunaan dan kapabilitas mobilitas yang sangat baik

	3369LE	4069LE
LE Series Large Electric Scissor Lifts		
Ketinggian Platform	33 kaki (10,06 m)	40 kaki (12,19 m)
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	1.000 lb (454 Kg)	800 lb (363 Kg)
Ukuran Platform	65 x 115 inci (1,65 x 2,92 m)	65 x 115 inci (1,65 x 2,92 m)
Lebar Keseluruhan	5 kaki 9 inci (1,75 m)	5 kaki 9 inci (1,75 m)
Berat	9.760 lb (1.247 Kg)	10.560 lb (4.790 Kg)
Sumber Daya Listrik	8 x 6V 370 amp-hr	8 x 6V 370 amp-hr
Opsi yang Tersedia		
Inverter Paket Daya 110V-AC	•	•
Rambu Kuning Berkedip	•	•
Dongkrak Perataan Hidraulis	•	•
Lampu Kerja Platform	•	•
Gerbang Masuk Menutup Sendiri	•	•
Ban—Pasir/Medan Isi Busa	•	•
Saluran Udara 1/2 inci ke Platform	•	•
Bantalan Rel Atas	•	•
Bantalan Rel dan Dek	•	•
Oli Hidraulis Penguraian Hayati	•	•
JLG QuikCharge Gen Set	•	•



Fitur Utama

- Duty cycles dobel dari pengangkatan silang bertenaga listrik pesaing.
- Kinerja di luar lempengan yang unggul — Sistem automatic traction control penuh, poros berosilasi standar, dan ban all-terrain.
- Opsi yang dahsyat — QuikCharge GenSet dan penggerak all-wheel.
- Susuran Tangan Lipat Bawah.

	E300AJ	E300AJP
E300 Series Electric Boom Lifts		
Ketinggian Platform	30 kaki 2 inci (9,19 m)	29 kaki 5 inci (8,96 m)
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	500 lb (227 Kg)	500 lb (227 Kg)
Jangkauan Horizontal	20 kaki 3 inci (6,17 m)	20 kaki 1 inci (6,14 m)
Ketinggian	13 kaki 2 inci (4,01 m)	13 kaki 2 inci (4,01 m)
Lebar Keseluruhan	48 inci (1,22 m)	48 inci (1,22 m)
Berat	15.060 lb (6.831 Kg)	15.400 lb (6.985 Kg)
Sumber Daya Listrik	48V DC 8 x 6V 305 amp-hr	48V DC 8 x 6V 305 amp-hr
Opsi yang Tersedia Termasuk		
Lampu Kerja Platform	•	•
Jala-jala ke Baut pada Aluminium Rel Atas	•	•
Saluran Udara 1/2 inci ke Platform	•	o
Inverter 1200 Watt	•	•
Peringkat UL® EE	•	•
Baterai 370 amp-hr	•	•

Fitur Utama

- Articulating jib 4 kaki (1,22 m) opsional JibPLUS®.
- ATC (Automatic Traction Control) meningkatkan kinerja pada permukaan tidak rata.
- Lebar ultra ringkas, hanya 48 inci (1,22 m).
- Waktu siklus cepat.

15



Fitur Utama

- Model JibPLUS® memberikan akses di dalam dan seputar area kerja terbatas.
- Model casis sempit 4 kaki 11 inci untuk bermanuver di dalam lorong sempit dan area terbatas.
- ATC (Automatic Traction Control) meningkatkan kinerja pada permukaan tidak rata.
- Opsi QuikCharge GenSet memberikan pengisian ulang otomatis untuk pengoperasian mesin yang berkesinambungan.

	E400A Narrow	E400AJP	E400AJP Narrow M400AJP Narrow
E400/M400 Series Electric Boom Lifts			
Ketinggian Platform	40 kaki (12,19 m)	40 kaki (12,19 m)	40 kaki (12,19 m)
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	500 lb (227 Kg)	500 lb (227 Kg)	500 lb (227 Kg)
Jangkauan Horizontal	21 kaki 2 inci (6,45 m)	22 kaki 5 inci (6,83 m)	22 kaki 5 inci (6,83 m)
Ketinggian	21 kaki 6 inci (6,55 m)	21 kaki 6 inci (6,55 m)	21 kaki 6 inci (6,55 m)
Lebar Keseluruhan	4 kaki 11 inci (1,50 m)	5 kaki 9 inci (1,75 m)	4 kaki 11 inci (1,50 m)
Berat—Model M, menambah 300 lb (136 kg)	13.100 lb (5.942 Kg)	13.700 lb (6.214 Kg)	14.900 lb (6.759 Kg)
Sumber Daya Listrik	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr
Set Generator—Model M	-	-	Kubota 45 amp
Opsi yang Tersedia Termasuk			
Bantalan untuk Platform	•	•	•
Paket Lampu	•	•	•
Peringkat UL® EE	○	•	○
Inverter 1200 Watt	○	•	○
Jala-jala ke Rel Atas—Baut pada Aluminium	•	•	•



Fitur Utama

- Kecepatan boom tercepat di kelas ini.
- ATC (Automatic Traction Control) meningkatkan kinerja pada permukaan tidak rata.
- Opsi QuikCharge GenSet memberikan pengisian ulang otomatis untuk pengoperasian mesin yang berkesinambungan.
- Model Jib memberikan akses di dalam dan seputar area kerja terbatas.

	E450A	M450A	E450AJ	M450AJ
E450 Series Articulating Boom Lifts				
Ketinggian Platform	45 kaki (13,72 m)	45 kaki (13,72 m)	45 kaki (13,72 m)	45 kaki (13,72 m)
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	500 lb (227 Kg)	500 lb (227 Kg)	500 lb (227 Kg)	500 lb (227 Kg)
Jangkauan Horizontal	23 kaki 1 inci (7,04 m)	23 kaki 1 inci (7,04 m)	23 kaki 9 inci (7,24 m)	23 kaki 9 inci (7,24 m)
Ketinggian	24 kaki 7 inci (7,49 m)	24 kaki 7 inci (7,49 m)	25 kaki 3 inci (7,7 m)	25 kaki 3 inci (7,7 m)
Lebar Keseluruhan	5 kaki 9 inci (1,75 m)	5 kaki 9 inci (1,75 m)	5 kaki 9 inci (1,75 m)	5 kaki 9 inci (1,75 m)
Berat	12.600 lb (5.715 Kg)	12.900 lb (5.851 Kg)	14.400 lb (6.532 Kg)	14.700 lb (6.667 Kg)
Sumber Daya Listrik	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr	48V DC 8 x 6V 370 amp-hr
Set Generator—Model M	-	Kubota 45 amp	-	Kubota 45 amp
Opsi yang Tersedia Termasuk				
Platform Penahan Jatuh 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m)	•	•	•	•
Bantalan untuk Platform	•	•	•	•
Ban Padat Tanpa Tanda	•	•	•	•
Peringkat UL® EE	•	○	•	○
Inverter 1200 Watt	•	○	•	○

Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com

	E600J	M600J	E600JP	M600JP
E/M600 Electric Boom Series				
Ketinggian Platform	60 kaki 3 inci (18,36 m)	60 kaki 3 inci (18,36 m)	60 kaki 4 inci (18,39 m)	60 kaki 4 inci (18,39 m)
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	500 lb (227 Kg)	500 lb (227 Kg)	500 lb (227 Kg)	500 lb (227 Kg)
Jangkauan Horizontal	43 kaki 3 inci (13,18 m)	43 kaki 3 inci (13,18 m)	44 kaki 5 inci (13,54 m)	44 kaki 5 inci (13,54 m)
Lebar Keseluruhan	7 kaki 11 inci (2,41 m)	7 kaki 11 inci (2,41 m)	7 kaki 11 inci (2,41 m)	7 kaki 11 inci (2,41 m)
Berat	15.200 lb (6.895 Kg)	15.500 lb (7.031 Kg)	15.750 lb (7.144 Kg)	16.050 lb (7.280 Kg)
Sumber Daya Listrik	48V DC, 8 x 6V 415 amp-hr	48V DC, 8 x 6V 415 amp-hr	48V DC, 8 x 6V 415 amp-hr	48V DC, 8 x 6V 415 amp-hr
Set Generator—Model M	-	Kubota Diesel 45 amp	-	Kubota Diesel 45 amp
Opsi yang Tersedia				
Platform 30 x 48 inci (0,76 x 1,22 m)	•	•	•	•
Platform Penahan Jatuh 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m)	•	•	•	•
Jala-jala ke Baut pada Aluminium Rel Atas	•	•	•	•
Bantalan Platform Sistem Sentuh 6 kaki (Platform 30 x 72 inci)	•	•	○	○
Saluran Udara 1/2 inci ke Platform	•	•	•	•
Ban Isi Busa	•	•	•	•
Inverter 1200 Watt	•	•	•	•
Kit Lingkungan Keras[1]	•	•	•	•
Peringkat UL® EE	•	○	•	○
Paket Derek[2]	•	•	•	•
Paket Lampu[3]	•	•	•	•
Lampu Kerja Platform	•	•	•	•
Rambu Kuning Berkedip	•	•	•	•

1. Termasuk selubung konsol, boom wiper dan kempa silinder. 2. Khusus 2WD. 3. Termasuk lampu depan dan belakang, serta lampu kerja platform.



Fitur Utama

- Boom Listrik pertama dan satu-satunya di Dunia — Keserbagunaan di dalam dan di luar ruangan.
- Keuntungan di Dalam Ruangan — Emisi nol, terkemuka di industri, mengurangi kebisingan, ban tanpa tanda dan berat yang terendah di kelasnya.
- Keuntungan di Luar Ruangan — Rancangan yang kokoh dengan penggerak all-wheel, automatic traction control dan poros berosilasi.
- Tersedia dengan generator Kubota bertenaga diesel 45 amp untuk mempertahankan tingkat isi baterai selama penggunaan di luar ruangan yang memerlukan waktu lebih lama.

	X14J	X19J	X23J
Compact Crawler Series Boom Lifts			
Ketinggian Platform	11,9 m	16,67 m	21,10 m
Kapasitas Platform	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Jangkauan Horizontal	6,26 m	5,90 m	11,13 m
Lebar Keseluruhan	0,79 m	0,79 m	0,99 m
Berat	1.430 Kg	2.106 Kg	3.100 Kg
Motor listrik AC	110V atau 220V, 50Hz, 2,2kW	110V atau 220V, 50Hz, 2,2kW	110V atau 220V, 50Hz, 2,2kW
Mesin	Honda GX270, 6,6 kw Bensin	Honda iGX440, 11 kw Bensin	Honda iGX440, 11 kw Bensin

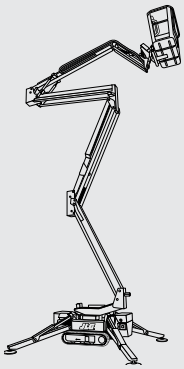

Fitur Utama

- Berat rendah dan tapak karet untuk meningkatkan daya manuver dan aksesibilitas.
- Rancangan yang ringkas meningkatkan kemudahan pengangkutan.
- Tenaga kombinasi listrik dan pembakaran untuk penggunaan energi yang efisien.

*Opsi atau standar negara tertentu akan meningkatkan beratnya. Spesifikasi pendahuluan -- tanyakan rinciannya ke pabrik.

	T8E	T10E	T12E	T12E Plus
Toucan Series Mast-Style Boom Lifts				
Ketinggian Platform	6,15 m	8,10 m	9,83 m	10,65 m
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	200 Kg	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Jangkauan Horizontal	1,89 m	2,58 m	4,60 m	5,55 m
Lebar Keseluruhan	0,99 m	0,99 m	1,20 m	1,20 m
Berat	2.120 Kg	2.990 Kg	4.300 Kg	4.900 Kg
Sumber Daya Listrik	24V DC 225 amp-hr	24V DC 240 amp-hr	48V DC 260 amp-hr	48V DC 260 amp-hr
Opsi yang Tersedia				
Saluran udara 8 mm ke platform	•	•	•	•
Lampu kerja platform (LED)	•	•	•	•
Kabel Daya AC ke platform	•	•	•	•
Pelumas yang kompatibel dengan makanan	•	•	•	•
Warna khusus	•	•	•	•
Rotasi keranjang	○	○	○	•



Fitur Utama

- Articulating jib serbaguna memberikan jangkauan ketinggian 7,12 m.
- Tiang berputar 345 derajat, kapabilitas pemosisian yang tak tertandingi
- Kapasitas untuk dua pekerja dan peralatan.
- Bergerak melintasi jalan pintu dan lorong sempit.
- Menavigasi di sekitar beberapa rintangan di darat dan di udara.

South East Asia Office
Oshkosh-JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd.
29 Tuas Avenue 4, Singapore 639379
Phone: +65 6591 9030
Fax: +65 6591 9031
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company

Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
Shanghai Branch
Pudong Kerry Parkside, Room 3705
1155 Fang Dian Road, Pudong,
Shanghai 201204, China
DID: 800 819 0050
400 613 0050 (Mobile)
www.jlg.com

Form No.: ELEAWP-BRO-0208
Part No.: 3131565/ASIA
R011208
09.2013