

# Model SIRI ES

PENGGANGKAT SCISSOR ELEKTRIK



## Ciri

**Kawalan Berkadar**  
**Kitar Tugas Terkemuka Industri**  
**Pintu Drywall<sup>1</sup>**  
**Penunjuk Keadaan Bateri**  
**Penyangga 110V-AC pada Pelantar**  
**Susur Adang Lipat Turun<sup>2</sup>**  
**Kawalan Tarikan Automatik (ATC)**  
**Pengecas SCR Automatik 20 Amp**  
**Dulang Bateri Luncur Keluar**  
**Penggera Semua Gerakan**  
**Hon**  
**Meter Jam**  
**Kabel Tarik Penurunan Manual**  
**Sambungan Dek Luncur Keluar 36 in. (91 sm)<sup>3</sup>**  
**Sambungan Dek Luncur Keluar 50 in. (1.27 m)<sup>4</sup>**  
**Konsol Kawalan Pelantar Boleh Pindah dan Boleh Alih dengan Pendakap Lekap Susur**  
**Titik Tambah Lanyard**  
**Sesendal Lengan Scissor Bebas Pelinciran**  
**Prop Penyelenggaraan Scissor**  
**Perlindungan Lubang Berjentera**  
**Bersadur Serbuk**  
**Pin Bersadur Nikel**  
**Mesin Ikat Bawah**  
**Poket Forklif, Angkat dari Sisi dan Belakang**  
**Empat Bateri Kitaran Dalam 6V 220 Amp-Jam**  
**Penggera dan Lampu Condong**

1. Tidak disertakan pada 1930ES.

2. Sebagai pilihan pada 1930ES.

3. 1930ES, 2030ES dan 2630ES.

4. 2646ES dan 3246ES.

## Aksesori & Pilihan

**Pintu Dimuat Pegas**  
**Suar Kuning Jingga Berkelip**  
**Bateri AGM 245 Amp-Jam<sup>5</sup>**  
**1,000W – Inverter AC**  
**Cuping Mengangkat**  
**Penilaian UL® EE<sup>6</sup>**  
**Pelapik Pelantar**  
**Pelapik Pelantar dengan Suis Kehampiran**  
**Pakej Persediaan Pengimpal Cepat<sup>7</sup>**  
**Talian udara 1/2 in.**  
**Nite Bright<sup>8</sup>**  
**Bateri AGM 220 Amp-Jam<sup>9</sup>**  
**Minyak Hidraulik Khas**  
**Pakej Aksesori:**

Pakej Juruelektrik  
Pakej Tukang Paip  
Pakej Penyelenggaraan Loji  
Aksesori Pembawa Panel<sup>5</sup>  
Aksesori Pipe Rack<sup>5</sup>  
Pakej Quick Welder®  
Stesen Kerja JLG®

5. Tidak tersedia pada 1930ES.

6. Tidak tersedia pada Bateri AGM.

7. Merangkumi kabel kuasa untuk pengimpal dan alat pemadam api.

8. Merangkumi dua lampu kerja dilekap ke pelantar.

9. Tidak tersedia pada unit berkadar EE.



## Pengendalian Lebih Bersin, Masa Jalan Lebih Panjang

- Cuma dua hos dan empat lekapan, bermakna kebolehpercayaan dipertingkatkan dan keperluan servis berkurang
- Mengandakan kitar tugas dengan adanya pacuan elektrik amat cekap
- Pengendalian lebih senyap untuk kawasan dan penggunaan peka bunyi

## Muatan Lebih Tinggi dan Pelantar Lebih Besar

- Mampu menampung 1,000 lb pada pelantar sebesar 44 in. x 98.5 in.
- Muatan sehingga 250 lb pada pelantar sambungan
- Model sempit boleh dipandu melalui ambang pintu dan laluan sempit
- Model lebar memberikan ruang kerja lebih luas dengan dek yang lebih lebar dan sambungan pelantar yang lebih panjang



## Kegerakan dan Serba Guna

- Pacuan roda depan dan pengemudi roda depan memberikan bulatan pusing yang sempit
- Dek aluminium tidak gelincir yang tahan lama
- Stesen Kerja pilihan dalam pakej aksesori Sky® meningkatkan produktiviti

# Model SIRI ES

PENGANGKAT SCISSOR ELEKTRIK

## Spesifikasi

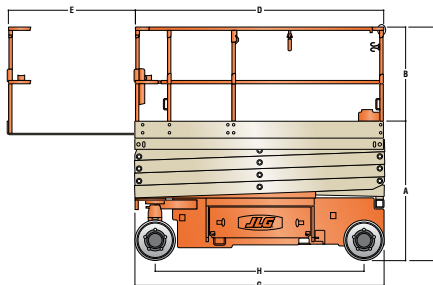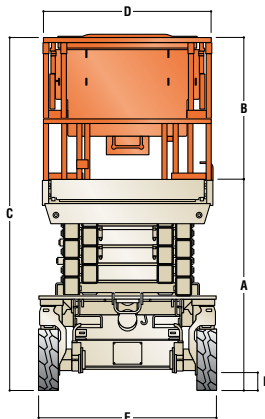

### Dimensi

#### Tinggi Pelantar - Dinaikkan

1930ES	18 kaki 9 in. (5.72 m)
2030ES	20 kaki (6.10 m)
2630ES	25 kaki 6 in. (7.77 m)
2646ES	26 kaki (7.92 m)
3246ES	31 kaki 9 in. (9.68 m)

#### A. Tinggi Pelantar - Direndahkan

1930ES	34 in. (0.86 m)
2030ES	43.5 in. (1.10 m)
2630ES	48.5 in. (1.23 m)
2646ES	49.5 in. (1.26 m)
3246ES	49.5 in. (1.26 m)

#### B. Tinggi Susur Pelantar

43.3 in. (1.10 m)

#### C. Ketinggian Keseluruhan – Susur Direndahkan

1930ES	Tidak Berkenaan
2030ES	5 kaki 11.5 in. (1.80 m)
2630ES	6 kaki 4.5 in. (1.94 m)
2646ES/3246ES	6 kaki 5.5 in. (1.97 m)

#### D. Saiz Pelantar

1930ES	30 x 73.5 in. (0.76 x 1.87 m)
2030ES/2630ES	30 x 90.5 in. (0.76 x 2.3 m)
2646ES/3246ES	44 x 98.5 in. (1.12 x 2.5 m)

#### E. Sambungan Pelantar

1930ES/2030ES/2630ES	35.5 in. (0.9 m)
2646ES/3246ES	50 in. (1.27 m)

#### F. Lebar Keseluruhan

1930ES/2030ES/2630ES	30 in. (76 sm)
2646ES/3246ES	46 in. (1.17 m)

#### G. Panjang Keseluruhan

1930ES	6 kaki 1.5 in. (1.87 m)
2030ES/2630ES	7 kaki 6.5 in. (2.3 m)
2646ES/3246ES	8 kaki 2.5 in. (2.5 m)

#### H. Dasar Roda

1930ES	5 kaki 3 in. (1.6 m)
2030ES/2630ES	6 kaki 2 in. (1.88 m)
2646ES/3246ES	6 kaki 10 in. (2.09 m)

#### I. Kelegaan Tanah

1930ES/2030ES/2630ES	3.5 in. (8.8 sm)
2646ES/3246ES	5 in. (12.7 sm)

#### Muatan Pelantar

1930ES	500 lb (227 kg)
2030ES	800 lb (363 kg)
2630ES	500/800 lb (227/363 kg)
2646ES	1,000 lb (454 kg)
3246ES	700/1,000 lb (318/454 kg)

#### Muatan pada Sambungan Pelantar

250 lb (113 kg)

#### Masa Angkat/Turun

1930ES	26/30 saat
2030ES	28/40 saat
2630ES	33/37 saat
2646ES	41/50 saat
3246ES	55/62 saat

#### Tinggi Pacuan Maksimum Berat\*

Dinaikkan Sepenuhnya

1930ES	2,685 lb (1,218 kg)
2030ES	3,830 lb (1,737 kg)
2630ES	4,815 lb (2,184 kg)
2646ES/3246ES	4,945 lb (2,243 lb)

#### Tekanan Galas Tanah

1930ES	109 psi (7.66 kg/sm <sup>2</sup> )
2030ES	81 psi (5.69 kg/sm <sup>2</sup> )
2630ES	90 psi (6.32 kg/sm <sup>2</sup> )
2646ES/3246ES	87 psi (6.11 kg/sm <sup>2</sup> )

### Casib

#### Kelajuan Pacuan - Meningkat

0.5 bsj (0.8 kmj)

#### Kelajuan Pacuan - Berkurang

1930ES	3.0 bsj (4.82 kmj)
2030ES/2630ES	2.75 bsj (4.43 kmj)
2646ES/3246ES	2.50 bsj (4.00 kmj)

#### Kebolehgedran

25%

#### Jejari Pusingan (Dalam)

Sifar

#### Jejari Pusingan (Luar)

1930ES	69 in. (1.75 m)
2030ES/2630ES	81 in. (2.06 m)
2646ES/3246ES	95.1 in. (2.41 m)

#### Saiz/Jenis Tayar

1930ES	Pejal Tidak Bertanda 12.5 x 4 in.
2030ES/2630ES/2646ES/3246ES	Pejal Tidak Bertanda 16 x 5 in.

#### Brek

Elektrik, Geseran

### Sumber Kuasa

Bateri	4 x 6V, 220 amp-jam
Pengecas	20 Amp Automatik
Pam	Gear Sesaran Tetap

#### Takungan Hidraulik

1930ES/2030ES/2630ES	1.25 gelen (4.73 L)
2646ES/3246ES	1.7 gelen (6.4 L)

#### Pacuan

24V Elektrik (8 hp)

\* Pilihlah atau piawaian negara tertentu akan meningkat beratnya.

Form No.: SS-ES-908  
Part No.: 3131580  
R051103  
09.2013



## Waranti "1 & 5" JLG

JLG Industries, Inc. menyokong produknya dengan Waranti "1 & 5" eksklusif kami. Kami memberikan perlindungan untuk semua produk selama satu (1) tahun penuh, dan melindungi semua komponen struktur utama yang tertentu selama lima (5) tahun. Disebabkan oleh penambahbaikan produk yang berterusan, kami berhak membuat perubahan spesifikasi dan/atau peralatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mesin-mesin ini memenuhi atau melebihi Peraturan OSHA yang dikenakan dalam 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.6-2006 dan piawaian CSA CAN3-B354.2-M82, sebagaimana dikilangkan pada asalnya untuk penggunaan yang dimaksudkan.



### JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive  
McConnellsburg, PA 17233-9533  
Telephone 717-485-5161  
Toll-free in US 877-JLG-LIFT  
Fax 717-485-6417  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

An Oshkosh Corporation Company