

ES SERIES

电动剪式高空作业平台



性能

平台高度-升高时 (室内/室外)

ES1932i	19 英尺 / NA	5.8 米 / NA
ES1932	19 英尺 / 19 英尺	5.8 米 / 5.8 米
ES2632	25 英尺 5 英寸 / 21 英尺	7.8 米 / 6.4 米
ES3246	32 英尺 / 32 英尺	9.8 米 / 9.8 米

平台载重 (室内/室外)

ES1932i	507 磅 / NA	230 千克 / NA
ES1932	507 磅 / 507 磅	230 千克 / 230 千克
ES2632	507 磅 / 275 磅	230 千克 / 125 千克
ES3246	705 磅 / 507 磅	320 千克 / 230 千克

延伸平台载重

ES1932i / ES1932 / ES2632 / ES3246	265 磅	120 千克
------------------------------------	-------	--------

平台上允许最大人数 (室内/室外)

ES1932i	1 / 0
ES1932 / ES2632 / ES3246	2 / 1

升高/降低时间

ES1932i / ES1932	22/24 秒
ES2632	32/36 秒
ES3246	50/44 秒

最大行驶高度 (室内)

完全升高

最大行驶高度 (室外)

ES1932i	N/A	
ES1932	完全升高	
ES2632	21 英尺	6.40 米
ES3246	完全升高	

重量*

ES1932i	2,762 磅	1,253 千克
ES1932	3,450 磅	1,565 千克
ES2632	4,400 磅	1,996 千克
ES3246	5,620 磅	2,549 千克

地面承载力

ES1932i	103 psi	72 kg/cm ²
ES1932	114 psi	8.0 kg/cm ²
ES2632	107 psi	75 kg/cm ²
ES3246	140 psi	9.8 kg/cm ²

行驶速度 (升高状态)

0.5 英里/小时 0.8 公里/小时

行驶速度 (收藏状态)

ES1932i/ES1932	3 英里/小时	4.8 公里/小时
ES2632	3 英里/小时	4.8 公里/小时
ES3246	3 英里/小时	4.8 公里/小时

爬坡度

25%

额定倾斜范围-左右 (室内/室外)

ES1932i	2.75 度 / NA
ES1932	1.75 度 / 1.50 度
ES2632	1.50 度 / 1.50 度
ES3246	2.50 度 / 1.50 度

额定倾斜范围 (前后)

ES1932i	2.75 度
ES1932	3.75 度
ES2632 / ES3246	3.50 度

转弯半径 (内侧)

0 0

转弯半径 (外侧)

ES1932i/ES1932	62.93 英寸	1.6 米
ES2632	82.24 英寸	2.1 米
ES3246	88.5 英寸	2.2 米

* 部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。



标准规格

动力源

蓄电池	4 x 6 伏 220 安时
充电器	27 安培
驱动	24 伏直流

液压油箱

• 容量 (满刻度)		
ES1932i/ES1932	1,003 加仑	3.8 升
ES2632/ES3246	3.5 加仑	13 升
• 泵	定排量齿轮泵	

轮胎

• 轮胎尺寸/类型 (无痕)		
ES1932i/ES1932	12.7 x 4 英寸	323 x 100 毫米
ES2632/ES3246	16 x 5 英寸	406 x 125 毫米

刹车

- 多盘摩擦式

标准配置

• USB充电器及手机座	• 计时器	• 手动下降装置
• 负载感应系统	• 倾斜报警器与警告灯	• 脚踏式延伸平台
• 自闭式安全门	• 安全绳固定点	• 钢制转出式门
• 比例控制	• 可移动、可拆卸式平台控制盒	• 智能倾斜显示装置
• 电力驱动	• 镀镍销	• 钻石花纹甲板
• 蓄电池状态指示灯	• 免润滑剪叉臂衬套	• 免润滑转动轴销
• 平台内交流插座	• 剪叉维护安全支架	• 分析仪诊断端口
• 所有动作报警器	• 主动式凹坑保护系统	• 刹车装置
• 27安培多功能通用充电器	• 机器起吊捆绑点	• 可拆卸梯子
• 喇叭	• 叉车孔	• 符合ANSI A92.20标准
		• 可折叠平行式围栏

配件及选项

• 螺旋式平台控制盒电缆	• 防破坏套件	• JLG™远程控制系统
• 驱动马达保护盖	• 环境噪声报警器	• CleanGuard防漏油装置
• 琥珀色LED警示灯	• I级SkySense™增强型感应系统	
• 多功能显示屏MDI (地面)	• II级SkySense™增强型感应系统	


ES SERIES

电动剪式高空作业平台



尺寸

所有尺寸均为约值。

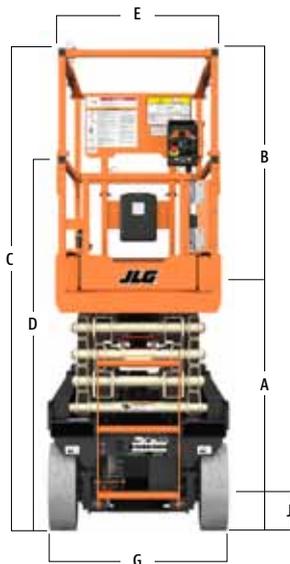

A. 平台高度（收藏状态）

ES1932i / ES1932	38.6 英寸	1.0 米
ES2632	43.6 英寸	1.1 米
ES3246	50.9 英寸	1.3 米

B. 平台栏杆高度

ES1932i / ES1932	43.3 英寸	1.1 米
ES2632	44.1 英寸	1.12 米
ES3246	45.3 英寸	1.15 米

C. 总高度（栏杆升高状态）

ES1932i / ES1932	82.8 英寸	2.1 米
ES2632	87.4 英寸	2.2 米
ES3246	96.5 英寸	2.45 米

D. 总高度（栏杆降低状态）

ES1932i / ES1932	64.3 英寸	1.63 米
ES2632	69.7 英寸	1.77 米
ES3246	77.6 英寸	1.97 米

E. 平台尺寸

ES1932i / ES1932	62.7 英寸 x 25.2 英寸	1.59 米 x 0.64 米
ES2632	82.4 英寸 x 25.8 英寸	2.1 米 x 0.66 米
ES3246	83.7 英寸 x 34.6 英寸	2.1 米 x 0.88 米

F. 延伸平台

ES1932i / ES1932	34.2 英寸	86.8 厘米
ES2632	34.0 英寸	86.5 厘米
ES3246	36.0 英寸	91.0 厘米

G. 总宽度

ES1932i / ES1932	32.0 英寸	81.0 厘米
ES2632	32.0 英寸	81.0 厘米
ES3246	46.0 英寸	117.0 厘米

H. 总长度

ES1932i / ES1932	68.7 英寸	1.7 米
ES2632 / ES3246	94.3 英寸	2.4 米

I. 轴距

ES1932i / ES1932	53.0 英寸	1.3 米
ES2632 / ES3246	74.0 英寸	1.9 米

J. 离地间隙（凹坑保护装置未展开）

ES1932i / ES1932	2.8 英寸	70 厘米
ES2632 / ES3246	3.9 英寸	9.8 厘米

JLG “1和5” 保修

我们所有产品整机保修一(1)年,所有规定主要结构部件保修五(5)年。JLG保留产品改进升级的权利,相关规格和/或设备如有更改,恕不另行通知。

以预定用途制造的本机器出厂时均符合或超过适用的ANSI标准以及CSA标准。更多信息请参照机器上的序列号铭牌。



关注JLG微信帐号

Part No.: 3131511/CN
R0920_A92.20
11.2020

JLG有限公司

JLG大街1号
17233-9533 宾夕法尼亚州麦肯内斯堡
电话: 717-485-5161
美国免费电话: 877-JLG-LIFT
传真: 717-485-6417
www.jlg.com



捷尔杰亚太总部

中国上海奉贤区肖南路465号
邮编: 201401
电话: 800 819 0050 (座机)
400 613 0050 (手机)
网址: www.jlg.com