
A large orange JLG lift boom is positioned at a construction site, leaning against a modern building with a glass and steel frame. The boom is extended upwards, with a red platform lift at the top reaching towards the building's upper levels. The sky is clear and blue.

LIFT BOOM
SERI ULTRA

JLG

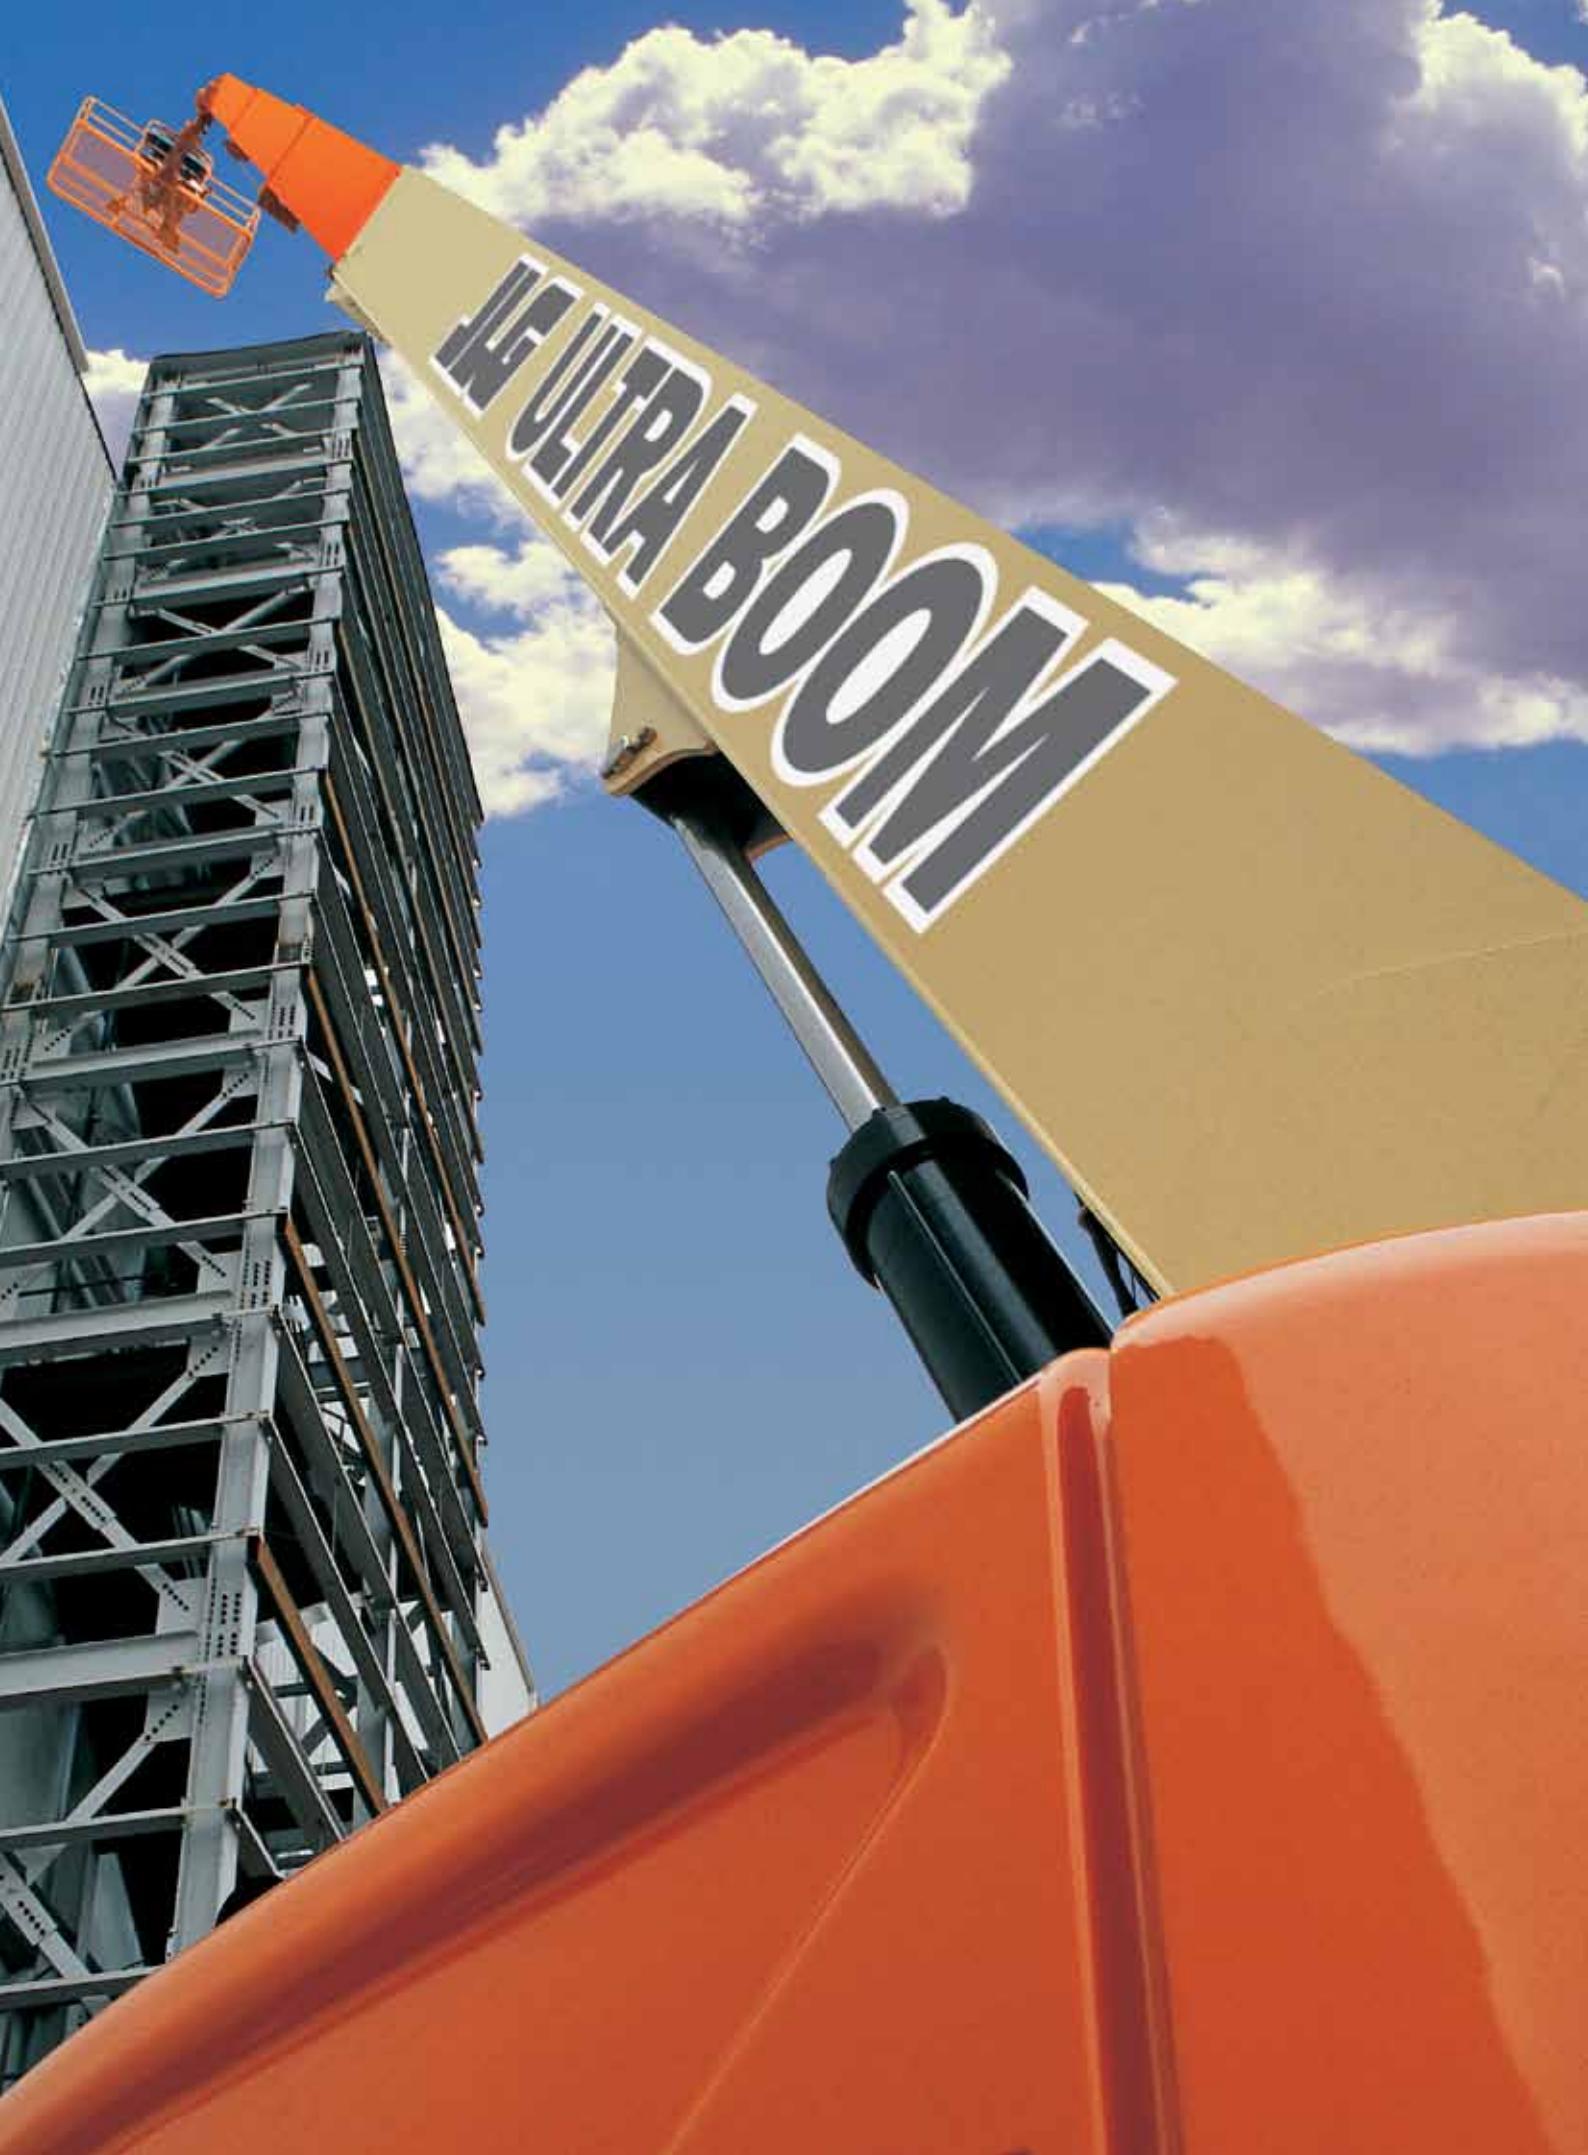

KOBELCO

JLG® Ultra Series.

Kinerja Tanpa Hambatan

Pabrik baja dan bahan kimia, bandara, balai sidang, galangan kapal dan konstruksi berat. Lift boom JLG® Ultra Series dirancang untuk lokasi pengkerjaan terjal, yang menuntut Anda bekerja lebih tinggi dan menjangkau lebih jauh. Dengan pengalaman selama empat dekade, JLG sangat memahami wilayah tersebut. Anda membutuhkan kekuatan, keandalan dan keserbagunaan untuk melakukan hal yang tidak memungkinkan, setiap hari. Lalu, kembali dan melakukannya lagi keesokan harinya.

Lift boom JLG Ultra Series membantu Anda mengatasinya. Lift boom ini terbuat dari baja 100.000 psi — 40% lebih kuat daripada pesaing, dan sanggup mengangkat hingga 1.000 pound, membuatnya sebagai boom paling dahsyat di industri.

Apabila Anda bekerja di gedung 10 lantai, pasti Anda menginginkan mesin yang memberi Anda keyakinan untuk melakukan kerja dengan sebaik-baiknya; yang dibuat untuk mampu bekerja dan dirancang untuk memenuhi setiap tantangan — itulah JLG Ultra Series.



Ultra Series
ARTICULATING BOOM LIFTS



Jangkauan Gerakan Tak Tertandingi

Dengan ketinggian melewati 60 kaki 6 inci (18,44 m) dan jangkauan horizontal 63 kaki 2 inci (19,25 m), 1250AJP mengantarkan Anda ke tempat di mana Anda harus bekerja.



Keuntungan QuikStik®

Beranjak dari ketinggian platform penuh ke darat dalam 115 detik.



Mobilitas Ultra

Menjangkau tempat yang tidak bisa dilakukan alat lainnya, berkat radius putaran yang sempit, mode tiga pengemudian dan satu-satunya poros berosilasi di kelasnya.

**Model 1250AJP
KEUNTUNGAN**

- Daya manuver optimal dengan kemudi 4-wheel (empat roda).
- Perataan platform otomatis memberikan kenyamanan bagi operator pada ketinggian 125 kaki.
- Kapasitas dobel untuk mengangkut lebih banyak pekerja, peralatan/perlengkapan atau material.
- Stasiun kerja pada aksesoris Sky® memberikan kedayagunaan terunggul.

Unggul dalam Ketinggian, Jangkauan dan Daya.

Apabila pekerjaan Anda menuntut ketinggian dan jangkauan, dapatkan Model 1250AJP. Dengan ketinggian melewati 60 kaki serta jangkauan 63 kaki, 1250AJP ideal untuk aplikasi yang memerlukan jangkauan dan kedayagunaan yang tinggi. Rancangan boom QuikStik® eksklusif memberikan kecepatan siklus yang lebih cepat — 115 detik dari darat ke ketinggian — sehingga Anda dapat menuntaskan pekerjaan dengan cepat dan efisien. Lift boom JLG Ultra Series dilengkapi dengan satu-satunya poros berotasi di kelas boom, yang memberi Anda mobilitas yang menakjubkan dalam paket ukuran ultra.



Ultra Series
TELESCOPIC BOOM LIFTS



Membawa Produktivitas ke Ketinggian yang Lebih Hebat.

Menguasai lokasi pekerjaan dengan JLG Ultra Series. Apabila menghadapi tantangan berat, pasti Anda menginginkan mesin yang mantap, yang bisa mengatasi dan melampaui tuntutan pekerjaan. Boom yang kokoh memberi Anda keyakinan dan dukungan yang dibutuhkan untuk menangani kapasitas 1.000 lb. Busur kendali eksklusif mengatur kecepatan pada tepi lingkup kerja sehingga Anda merasakan kecepatan yang sama di semua posisi agar lebih nyaman.



Menaklukkan Medan Kasar

Dengan radius putaran paling sempit, rasio crab steer (kemudi ketam) terbaik dan satu-satunya poros berosilasi di kelasnya, Anda bisa dengan mudah merambah ke mana saja yang tidak dapat dilakukan oleh lift boom lainnya.

Ultra Series Telescopic KEUNTUNGAN

- Gerakan four-wheel penuh membantu Anda mengatasi medan kasar.
- SkyPower® generator 7500 watt terpasang.
- Sistem pelacakan lingkup mengatur kecepatan pada tepi lingkup kerja untuk menambah kenyamanan Anda.
- Boom JibPLUS® memungkinkan platform menjangkau sekitar sudut.*

* Kapasitas terbatas 500 lb (227 kg) ketika jib dalam mode side-swing. JibPLUS yang diangkat hanya untuk 1500SJ.



Perluas Jangkauan Anda dengan 1500SJ

Model 1500SJ adalah boom teleskopik terbesar yang bergerak sendiri, yang tersedia di JLG — lift boom lurus pertama yang membawa Anda setinggi 150 kaki tanpa memerlukan izin kelebihan muatan (izin muatan berlebihan diperlukan untuk transportasi di jalan raya.) 1500SJ memiliki jib teleskopik untuk fleksibilitas lingkup kerja yang lebih besar dan jangkauan tambahan pada ketinggian.

Ultra Series
TELESCOPIC BOOM LIFTS



Kapasitas Lebih Besar

Dengan kapasitas dobel 1.000/500 lb, platform dapat menangani lebih banyak pekerja, peralatan/perlengkapan atau material.

Lingkup Kerja Lebih Besar

Dengan jangkauan lebih di atas 50 kaki, Anda memiliki lebih banyak akses dan fleksibilitas.





Poros Berosilasi

Standar pada semua Ultra Boom, poros berosilasi dan gerakan four-wheel penuh memberikan traksi unggul.

Workstation di Sky® Accessories (Stasiun Kerja di Aksesoris Sky).

Mengubah lift boom Ultra Series Anda menjadi mesin serbaguna yang meningkatkan produktivitas dengan produk Workstation ekslusif di Sky®. Aksesori kami dibuat untuk melindungi ruang platform, meningkatkan kondisi kerja dan mengubah lift Anda menjadi satu alat kerja raksasa.

Paket SkyPower®

Sistem SkyPower mencakup generator output berkesinambungan 7500W yang mengisi sendiri dengan kabel daya, dan saluran udara/air yang dipasang dalam jalur daya. Selain itu, sistem ini menyediakan daya 110V AC, 220V AC, dan 3-fase yang mengisi sendiri untuk menjalankan peralatan genggam dan JLG Workstation di aksesori Sky® lainnya.

Paket SkyWelder®

Dengan alat las Miller® CST-280 yang disisipkan ke dalam platform boom SkyPower, ruangan terlindungi saat mengelas dan menyediakan kapabilitas TIG.

Paket SkyCutter®

Meniadakan bahaya dari tangki dan selang yang menggantung, SkyCutter memotong lebih cepat dan bersih dengan pemotong plasma Miller® Spectrum 375 Cutmate yang terpasang.

Paket SkyGlazier®

Pertama dan satu-satunya kaca serta alas panel yang disetujui pabrik. Panel terlindungi dari kerusakan dan produktivitas meningkat, sambil mengurangi keletihan operator. Dengan JLG berkapasitas 1.000 lb, keranjang dapat menampung beberapa pekerja dan panel kaca yang lebih besar.



Paket SkyAir®

Dengan kompresor udara terpasang yang terpadu, paket SkyAir memberikan 9,3 CFM pada tekanan hingga 125 psi. Meningkatkan produktivitas dengan meniadakan kebutuhan kompresor yang ditempatkan di darat.

Paket Nite Bright®

Paket ini terdiri atas lampu 40 watt untuk menerangi lokasi kerja Anda dan area di seputar casis untuk meningkatkan visibilitas. Ini sempurna untuk pemakaian di terowongan atau pertambangan, kerja malam atau pekerjaan apa pun dengan tingkat pencahayaan rendah.

Mendahulukan Pekerjaan Anda di Atas Segalanya.

Dalam hal JLG® Ground Support, semuanya mengenai Anda. Produktivitas Anda. Keuntungan Anda. Waktu aktif Anda. Dari pembelian perlengkapan pertama Anda hingga ke pelatihan, komponen dan pemeliharaan selanjutnya.



Pusat Panggilan Layanan Pelanggan

Anda bisa yakin bahwa kami akan mencurahkan upaya sepenuhnya untuk mendukung Anda. Anggap saja kami sebagai tim dukungan layanan penuh Anda secara pribadi yang selalu siaga (on-call). Kami mewujudkannya. Titik.



Solusi Keuangan

Memaksimalkan keuntungan Anda. Menjaga arus kas Anda. Biarkan spesialis keuangan kami untuk membantu memilih program yang secara khusus dirancang bagi kebutuhan Anda.



Suku Cadang Purnajual

Menjaga peralatan Anda untuk tetap berada pada puncak kinerjanya dengan suku cadang pengganti yang asli, aksesoris, alat tambahan, suku cadang yang dibuat ulang serta kompetitif, semuanya dari satu sumber —JLG.



Pelatihan

Memahami peralatan Anda secara luar-dalam akan menghasilkan produktivitas kerja yang lebih tinggi. Kursus kami yang dipimpin oleh instruktur akan memberi Anda waktu praktis yang dibutuhkan untuk berhasil mengoperasikan peralatan.

Pusat Layanan

Kebutuhan Anda. Waktu aktif Anda. JLG bertugas memenuhi setiap kebutuhan Anda, mulai dari perbaikan, rekondisi, penggantian suku cadang pada hari yang sama, dan masih banyak lagi. Kami siap mendukung Anda.



ULTRA SERIES ARTICULATING BOOM LIFTS

SPESIFIKASI

1250AJP

Ultra Series Articulating Boom Lifts

Spesifikasi Jangkauan

Ketinggian Platform	125 kaki (38,1 m)						
Jangkauan Horizontal	63 kaki 2 inci (19,25 m)						
Ketinggian	60 kaki 6 inci (18,44 m)						
Swing	360° Berkesinambungan						
Kapasitas Platform—Terbatas	1.000 lb (454 Kg)						
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	500 lb (227 Kg)						
Rotator Platform	180°						
JibPLUS®	<table border="1"> <tr> <td>Panjang</td> <td>8 kaki (2,44 m)</td> </tr> <tr> <td>Gerakan Horizontal¹</td> <td>125°</td> </tr> <tr> <td>Gerakan Vertikal</td> <td>130° (+75/-55)</td> </tr> </table>	Panjang	8 kaki (2,44 m)	Gerakan Horizontal ¹	125°	Gerakan Vertikal	130° (+75/-55)
Panjang	8 kaki (2,44 m)						
Gerakan Horizontal ¹	125°						
Gerakan Vertikal	130° (+75/-55)						

Data Dimensi

A. Ukuran Platform	36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m)				
B. Lebar Keseluruhan	<table border="1"> <tr> <td>Poros Ditarik</td> <td>8 kaki 2 inci (2,49 m)</td> </tr> <tr> <td>Lebar Keseluruhan</td> <td>12 kaki 6 inci (3,81 m)</td> </tr> </table>	Poros Ditarik	8 kaki 2 inci (2,49 m)	Lebar Keseluruhan	12 kaki 6 inci (3,81 m)
Poros Ditarik	8 kaki 2 inci (2,49 m)				
Lebar Keseluruhan	12 kaki 6 inci (3,81 m)				
C. Tailswing	3 kaki (91 cm)				
D. Ketinggian Penyimpanan	10 kaki (3,05 m)				
E. Panjang Keseluruhan	<table border="1"> <tr> <td>Penyimpanan Jib</td> <td>37 kaki 7 inci (11,45 m)</td> </tr> <tr> <td>Panjang Keseluruhan</td> <td>47 kaki 6 inci (14,48 m)</td> </tr> </table>	Penyimpanan Jib	37 kaki 7 inci (11,45 m)	Panjang Keseluruhan	47 kaki 6 inci (14,48 m)
Penyimpanan Jib	37 kaki 7 inci (11,45 m)				
Panjang Keseluruhan	47 kaki 6 inci (14,48 m)				
F. Alas Roda	12 kaki 6 inci (3,81 m)				
G. Jarak Bebas ke Tanah	<table border="1"> <tr> <td>As</td> <td>12 inci (30 cm)</td> </tr> <tr> <td>Casis</td> <td>25,5 inci (65 cm)</td> </tr> </table>	As	12 inci (30 cm)	Casis	25,5 inci (65 cm)
As	12 inci (30 cm)				
Casis	25,5 inci (65 cm)				
Berat ²	44000 lb (19958 Kg)				

Casis

Maks. Tekanan Bantalan Dasar*	100 psi (7,03 Kg/cm ²)				
Kecepatan Kemudi	3,25 mph (5,2 km/h)				
Daya Tanjakan	45%				
Radius Belokan (Dalam)	<table border="1"> <tr> <td>Poros Ditarik</td> <td>14 kaki 5 inci (4,39 m)</td> </tr> <tr> <td>Poros Dipanjangkan</td> <td>8 kaki (2,44 m)</td> </tr> </table>	Poros Ditarik	14 kaki 5 inci (4,39 m)	Poros Dipanjangkan	8 kaki (2,44 m)
Poros Ditarik	14 kaki 5 inci (4,39 m)				
Poros Dipanjangkan	8 kaki (2,44 m)				
Radius Belokan, (Luar)	<table border="1"> <tr> <td>Poros Ditarik</td> <td>22 kaki 6 inci (6,86 m)</td> </tr> <tr> <td>Poros Dipanjangkan</td> <td>19 kaki 4 inci (5,89 m)</td> </tr> </table>	Poros Ditarik	22 kaki 6 inci (6,86 m)	Poros Dipanjangkan	19 kaki 4 inci (5,89 m)
Poros Ditarik	22 kaki 6 inci (6,86 m)				
Poros Dipanjangkan	19 kaki 4 inci (5,89 m)				
Rasio Crab Steer ³	1:1				
Osilasi Poros	8 inci (20 cm)				
Ban/Tipe	445/50D710 Isi Busa				

Sumber Daya Listrik


Mesin Diesel	Deutz TD2011L4	74,9 hp (55,9 kW)
Kapasitas Tangki Bahan Bakar	31 gal (117 L)	
Waduk Hidraulis	53 gal (200 L)	
Daya Tambahan	12V DC	
Generator Nominal/Continuous	7500 Watt	

* Tekanan bantalan dasar berlaku untuk ban standar.

1. Kapasitas terbatas hingga 500 lb (227 kg) apabila JibPLUS diperpanjang secara horizontal.

2. Opsi atau standar negara tertentu akan meningkatkan beratnya.

3. Rasio kelajuan ke depan terhadap kelajuan lateral.

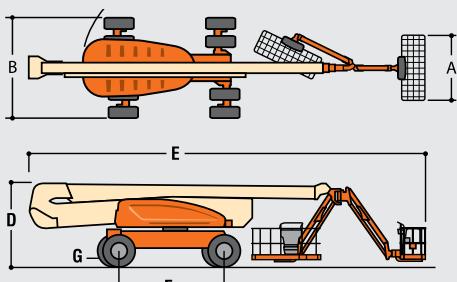

Fitur Standar

Platform: 36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m)

8 kaki (2,44 m) JibPLUS® Boom

Lingkup Kapasitas Dapat Dipilih

Rotator Platform Hidraulis 180°

Stopkontak AC di Platform

Paket SkyPower®

Generator 7500 Watt

- 240/120V Fase Tunggal

- 240V 3 Fase

Saluran Udara 1/2 inci ke Platform

Alarm Kemiringan 5 Derajat/Lampu Indikator

Alarm Semua Gerakan

Alas Mesin Swing-Out

Daya Tambahan 12V DC

Meteran Jam

Sistem Control ADE®

4WD Penuh

3 Mode Pengemudian yang Dapat Dipilih

Poros Gerakan Keluar Dapat Diperpanjang

Poros Berotasi

Kontrol Proporsional

Kap Gull-Wing

Alas Alat Operator

Pelek Isi Busa 445/50D710 Ban Ulir

Pelat Sambung Pelindung

Panel Lampu Status Mesin Konsol Platform*

Pelat Sambung Pengangkatan/ Pengikatan

Peringatan Bahaya Mesin/ Shutdown— Dapat dipilih melalui JLG Analyzer

Opsi yang Tersedia

Platform: Entri Samping 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m)

Platform Penahan Jatuh Entri Samping 36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m) Entri Samping

Gerbang Menutup Sendiri

Paket Lampu¹

Rambu Berkedip

Platform Sistem Soft-Touch

6 kaki/8 kaki (1,83 m/2,44 m)

Clearsky (khusus AS dan Kanada)

Cold Weather Start²

Kit Lingkungan Keras³

Jala-jala ke Rel Atas

1. Termasuk platform yang dipasangi lampu kerja dan lampu drive/cadangan.
2. Termasuk steker bersinar, pemanas baterai dan pemanas tangki oli.
3. Termasuk selubung konsol, boom wiper dan kempa silinder.

Paket Aksesoris

SkyWelder®


SkyCutter®

SkyGlazier®

Nite Bright®

Rak Pipa

* Menyediakan lampu indikator pada konsol kendali platform untuk keadaan bahaya sistem, tingkat bahan bakar, tingkat bahan bakar rendah, lampu kemiringan 5 derajat dan status saklar kaki.

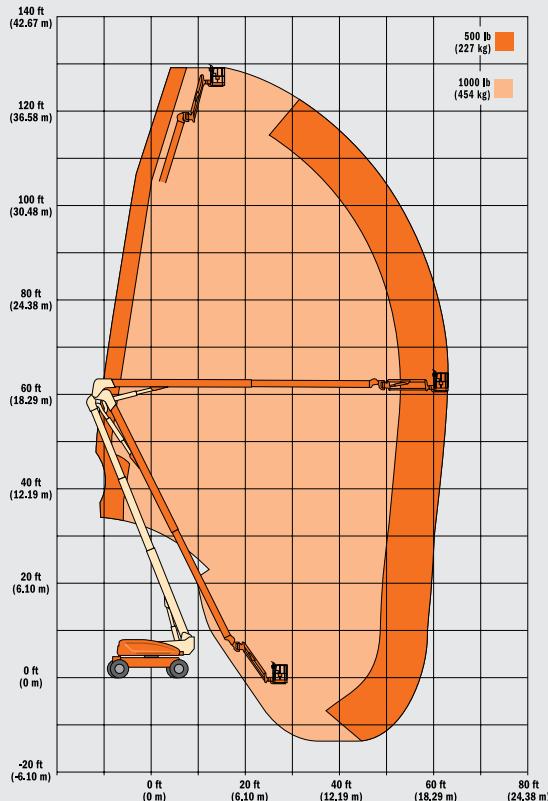

Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com

ULTRA SERIES TELESCOPIC BOOM LIFTS

SPESIFIKASI

1200SJP

Ultra Series Telescopic Boom Lifts

Spesifikasi Jangkauan

Ketinggian Platform	120 kaki (36,58 m)	
Jangkauan Horizontal	75 kaki (22,86 m)	
Ketinggian	—	
Swing	360° Berkesinambungan	
Kapasitas Platform—Terbatas	1.000 lb (454 Kg)	
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	500 lb (227 Kg)	
Rotator Platform	180°	
JibPLUS®	Panjang	8 kaki (2,44 m)
	Gerakan Horizontal ¹	180°
	Gerakan Vertikal	130° (+75/-55)

Data Dimensi

A. Ukuran Platform	36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m)		
B. Lebar Keseluruhan	Poros Ditarik	8 kaki 2 inci (2,49 m)	
	Lebar Keseluruhan	Poros Dipanjangkan	12 kaki 6 inci (3,81 m)
C. Tailswing		5 kaki 6 inci (1,67 m)	
D. Ketinggian Penyimpanan		10 kaki (3,05 m)	
E. Panjang Keseluruhan	Penyimpanan Jib	37 kaki 7 inci (11,45 m)	
	Pengerahan Jib	44 kaki 10,25 inci (13,67 m)	
F. Alas Roda		12 kaki 6 inci (3,81 m)	
G. Jarak Bebas ke Tanah	As	12 inci (30 cm)	
	Casis	25,5 inci (65 cm)	
Berat ²		40.900 lb (18.552 Kg)	

Casis


Maks. Tekanan Bantalan Dasar*	99 psi (7,0 Kg/cm ²)	
Kecepatan Kemudi	3,25 mph (5,2 km/h)	
Daya Tanjakan	45%	
Radius Belokan (Dalam)	Poros Ditarik	14 kaki 5 inci (4,39 m)
	Poros Dipanjangkan	8 kaki (2,44 m)
Radius Belokan, (Luar)	Poros Ditarik	22 kaki 6 inci (6,86 m)
	Poros Dipanjangkan	19 kaki 4 inci (5,89 m)
Rasio Crab Steer ³	1:1	
Osilasi Poros	12 inci (30 cm)	
Ban/Tipe	445/50D710 Isi Busa	

Sumber Daya Listrik

Mesin Diesel	Deutz TD2011L4	74,9 hp (55,9 kW)
Kapasitas Tangki Bahan Bakar		31 gal (117 L)
Waduk Hidraulik		55 gal (208 L)
Daya Tambahan		12V DC
Generator		7,500 Watt

* Tekanan bantalan dasar berlaku untuk ban standar.

1. Kapasitas terbatas hingga 500 lb (227 kg) apabila JibPLUS diperpanjang secara horizontal.
2. Opsi atau standar negara tertentu akan meningkatkan beratnya.
3. Rasio kelajuan ke depan terhadap kelajuan lateral.

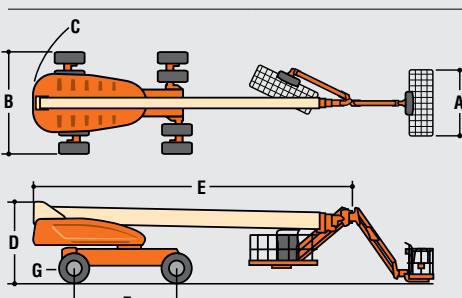


Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com

Fitur Standar

Platform: 36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m)
8 kaki (2,44 m) JibPLUS® Boom
Lingkup Kapasitas Dapat Dipilih
Rotator Platform Hidraulik 180°
Stopkontak AC di Platform
Paket SkyPower®
Generator 7500 Watt
• 240/120V Fase Tunggal
• 240V 3 Fase
Saluran Udara 1/2 inci ke Platform
Alarm Kemiringan 5 Derajat/Lampu Indikator
Alarm Semua Gerakan
Alas Mesin Swing-Out
Daya Tambahan 12V DC
Meteran Jam
Sistem Control ADE®
4WD Penuh
3 Mode Pengemudian yang Dapat Dipilih

Poros Gerakan Keluar Dapat Diperpanjang
Poros Berotasi
Kontrol Proporsional
Kap Gull-Wing
Alas Alat Operator
Pelek Isi Busa 445/50D710 Ban Ulir
Pelat Sambung Pelindung
Panel Lampu Status Mesin Konsol Platform*
Pelat Sambung Pengangkatan/Pengikatan
Peringatan Bahaya Mesin/Shutdown— Dapat dipilih melalui JLG Analyzer

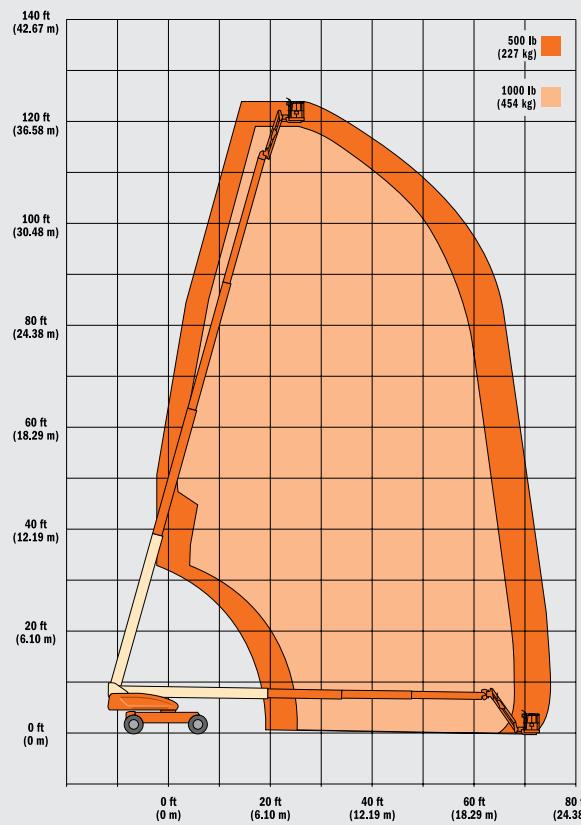

Opsi yang Tersedia

Platform: Entri Samping 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m)
Platform Penahan Jatuh Entri Samping 36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m) Entri Samping
Gerbang Menutup Sendiri
Paket Lampu ¹
Rambu Berkedip
Platform Sistem Soft-Touch 6 kaki/8 kaki (1,83 m/2,44 m)
Clearsky (khusus AS dan Kanada)
Cold Weather Start ²
Kit Lingkungan Keras ³
Jala-jala ke Rel Atas
1. Termasuk platform yang dipasangi lampu kerja dan lampu drive/cadangan.
2. Termasuk steker bersinar, pemanas baterai dan pemanas tangki oli.
3. Termasuk selubung konsol, boom wiper dan kempa silinder.

Paket Aksesoris

SkyWelder®
SkyCutter®
SkyAir® (khusus 1200/1350SJP)
SkyGlazier®
Nite Bright®
Rak Pipa

* Menyediakan lampu indikator pada konsol kendali platform untuk keadaan bahaya sistem, tingkat bahan bakar, tingkat bahan bakar rendah, lampu kemiringan 5 derajat dan status sakelar kaki.

ULTRA SERIES TELESCOPIC BOOM LIFTS

SPESIFIKASI

1350SJP

Ultra Series Telescopic Boom Lifts

Spesifikasi Jangkauan

Ketinggian Platform	135 kaki (41,15 m)	
Jangkauan Horizontal	80 kaki (24,38 m)	
Ketinggian	—	
Swing	360° Berkesinambungan	
Kapasitas Platform—Terbatas	1.000 lb (454 Kg)	
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	500 lb (227 Kg)	
Rotator Platform	180°	
JibPLUS®	Panjang	8 kaki (2,44 m)
	Gerakan Horizontal ¹	180°
	Gerakan Vertikal	130° (+75/-55)

Data Dimensi

A. Ukuran Platform	36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m)		
B. Lebar Keseluruhan	Poros Ditarik	8 kaki 2 inci (2,49 m)	
	Lebar Keseluruhan	Poros Dipanjangkan	12 kaki 6 inci (3,81 m)
C. Tailswing		5 kaki 6 inci (1,67 m)	
D. Ketinggian Penyimpanan		10 kaki (3,05 m)	
E. Panjang Keseluruhan	Penyimpanan Jib	37 kaki 7 inci (11,45 m)	
	Pengerahan Jib	48 kaki 10,25 inci (14,89 m)	
F. Alas Roda		12 kaki 6 inci (3,81 m)	
G. Jarak Bebas ke Tanah	As	12 inci (30 cm)	
	Casis	25,5 inci (65 cm)	
Berat ²		45.000 lb (20.411 Kg)	

Casis


Maks. Tekanan Bantalan Dasar*	107 psi (7,52 Kg/cm ²)	
Kecepatan Kemudi	3,25 mph (5,2 km/h)	
Daya Tanjakan	45%	
Radius Belokan (Dalam)	Poros Ditarik	14 kaki 5 inci (4,39 m)
	Poros Dipanjangkan	8 kaki (2,44 m)
Radius Belokan, (Luar)	Poros Ditarik	22 kaki 6 inci (6,86 m)
	Poros Dipanjangkan	19 kaki 4 inci (5,89 m)
Rasio Crab Steer ³		1:1
Osilasi Poros		12 inci (30 cm)
Ban/Tipe		445/50D710 Iisi Busa

Sumber Daya Listrik

Mesin Diesel	Deutz TD2011L4	74,9 hp (55,9 kW)
Kapasitas Tangki Bahan Bakar		31 gal (117 L)
Waduk Hidraulik		55 gal (208 L)
Daya Tambahan		12V DC
Generator Nominal/Continuous		7500 Watt

* Tekanan bantalan dasar berlaku untuk ban standar.

1. Kapasitas terbatas hingga 500 lb (227 kg) apabila JibPLUS diperpanjang secara horizontal.
2. Opsi atau standar negara tertentu akan meningkatkan beratnya.
3. Rasio kelajuan ke depan terhadap kelajuan lateral.

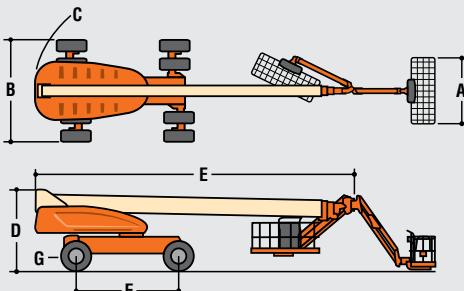

Fitur Standar

Platform:	36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m)
8 kaki (2,44 m) JibPLUS® Boom	
Lingkup Kapasitas Dapat Dipilih	
Gerbang Inward Swinging	
Rotator Platform Hidraulis 180°	
Stopkontak AC di Platform	
Paket SkyPower®	
Generator 7500 Watt	
• 240/120V Fase Tunggal	
• 240V 3 Fase	
Saluran Udara 1/2 inci ke Platform	
Alarm Kemiringan 5 Derajat/Lampu Indikator	

Alarm Semua Gerakan	
Alas Mesin Swing-Out	
Daya Tambahan 12V DC	
Meteran Jam	
Sistem Control ADE®	
4WD Penuh	
3 Mode Pengemudian yang Dapat Dipilih	
Poros Gerakan Keluar Dapat Diperpanjang	
Poros Berotasi	
Kontrol Proporsional	
Kap Gull-Wing	
Alas Alat Operator	

Pelek Isi Busa 445/50D710 Ban Ulir	
Pelat Sambung Pelindung	
Panel Lampu Status Mesin Konsol Platform*	
Pelat Sambung Pengangkatan/ Pengikatan	
Peringatan Bahaya Mesin/ Shutdown— Dapat dipilih melalui JLG Analyzer	

Opsi yang Tersedia


Platform:	Entri Samping 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m)
Platform Penahan Jatuh Entri Samping 36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m) Entri Samping	
Gerbang Menutup Sendiri	
Paket Lampu ¹	
Rambu Berkedip	

Platform Sistem Soft-Touch 6 kaki/8 kaki (1,83 m/2,44 m)	
Clearsky (khusus AS dan Kanada)	
Cold Weather Start ²	
Kit Lingkungan Keras ³	
Jala-jala ke Rel Atas	

Paket Aksesoris

SkyWelder®	
SkyCutter®	
SkyAir® (khusus 1200/1350SJP)	
SkyGlazier®	
Nite Bright®	
Rak Pipa	

* Menyediakan lampu indikator pada konsol kendali platform untuk keadaan bahaya sistem, tingkat bahan bakar, tingkat bahan bakar rendah, lampu kemiringan 5 derajat dan status saklar kaki.

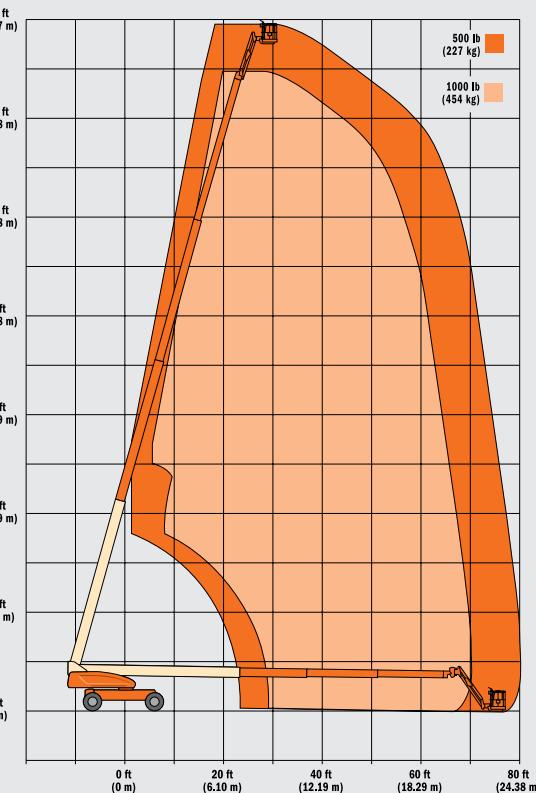

Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com

ULTRA SERIES TELESCOPIC BOOM LIFTS

S P E S I F I K A S I

1500SJ

Ultra Series Telescopic Boom Lifts

Spesifikasi Jangkauan

Ketinggian Platform	150 kaki (45,7 m)	
Jangkauan Horizontal	80 kaki (24,38 m)	
Ketinggian	—	
Swing	360° Berkesinambungan	
Kapasitas Platform—Terbatas	1.000 lb (454 Kg)	
Kapasitas Platform—Tidak Terbatas	500 lb (227 Kg)	
Rotator Platform	180°	
Jib	Panjang	15 kaki 2 inci—25 kaki (4,62 m—7,62 m)
	Gerakan Horizontal ¹	Hanya Untuk Angkutan
	Gerakan Vertikal	120° (+75°—45°)

Data Dimensi

A. Ukuran Platform	36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m)	
B. Lebar Keseluruhan	Poros Ditarik	8 kaki 2 inci (2,49 m)
	Poros Dipanjangkan	12 kaki 6 inci (3,81 m)
C. Tailswing		5 kaki 6 inci (1,67 m)
D. Ketinggian Penyimpanan		10 kaki (3,05 m)
E. Panjang Keseluruhan	Penyimpanan Jib	43 kaki (11,45 m)
	Pengerahan Jib	61 kaki 9 inci (18,82 m)
F. Alas Roda		12 kaki 6 inci (3,81 m)
G. Jarak Bebas ke Tanah	As	12 inci (30 cm)
	Casis	25,5 inci (65 cm)
Berat ²		48.000 lb (21.773 Kg)

Casis


Maks. Tekanan Bantalan Dasar*	113 psi (7,94 Kg/cm ²)	
Kecepatan Kemudi	3,0 mph (4,8 km/h)	
Daya Tanjakan	40%	
Radius Belokan (Dalam)	Poros Ditarik	14 kaki 5 inci (4,39 m)
	Poros Dipanjangkan	8 kaki (2,44 m)
Radius Belokan, (Luar)	Poros Ditarik	22 kaki 6 inci (6,86 m)
	Poros Dipanjangkan	19 kaki 4 inci (5,89 m)
Rasio Crab Steer ³		1:1
Osilasi Poros		12 inci (30 cm)
Ban/Tipe		445/50D710 Isi Busa

Sumber Daya Listrik

Mesin Diesel	Deutz TD2011L04	74,9 hp (55,9 kW)
Kapasitas Tangki Bahan Bakar		31 gal (117 L)
Waduk Hidraulik		55 gal (208 L)
Daya Tambahan		12V DC
Generator		7500 Watt

* Tekanan bantalan dasar berlaku untuk ban standar.

1. Kapasitas terbatas hingga 500 lb (227 kg) apabila Jib diperpanjang.
2. Opsi atau standar negara tertentu akan meningkatkan beratnya.
3. Rasio kelajuan ke depan terhadap kelajuan lateral.

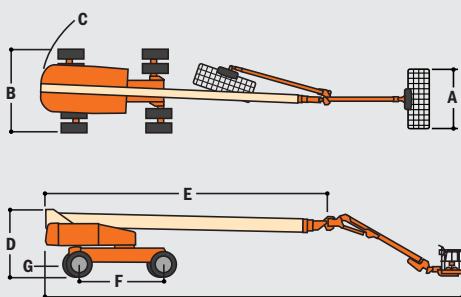


Untuk spesifikasi selengkapnya, kunjungi www.jlg.com

Fitur Standar

Platform:	36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m)
8 kaki (2,44 m) JibPLUS® Boom	
Lingkup Kapasitas Dapat Dipilih	
Rotator Platform Hidraulik 180°	
Stopkontak AC di Platform	
Paket SkyPower®	
Generator 7500 Watt	
• 240/120V Fase Tunggal	
• 240V 3 Fase	
Saluran Udara 1/2 inci ke Platform	

Alarm Kemiringan 5 Derajat/Lampu Indikator	
Alarm Semua Gerakan	
Alas Mesin Swing-Out	
Daya Tambahan 12V DC	
Meteran Jam	
Sistem Control ADE®	
4WD Penuh	
3 Mode Pengemudian yang Dapat Dipilih	
Poros Gerakan Keluar Dapat Diperpanjang	
Poros Berotasi	
Kontrol Proporsional	
Kap Gull-Wing	
Alas Alat Operator	
Pelek Isi Busa 445/50D710 Ban Uluir	
Pelat Sambung Pelindung	
Panel Lampu Status Mesin Konsol Platform*	
Pelat Sambung Pengangkatan/ Pengikatan	
Peringatan Bahaya Mesin/ Shutdown— Dapat dipilih melalui JLG Analyzer	

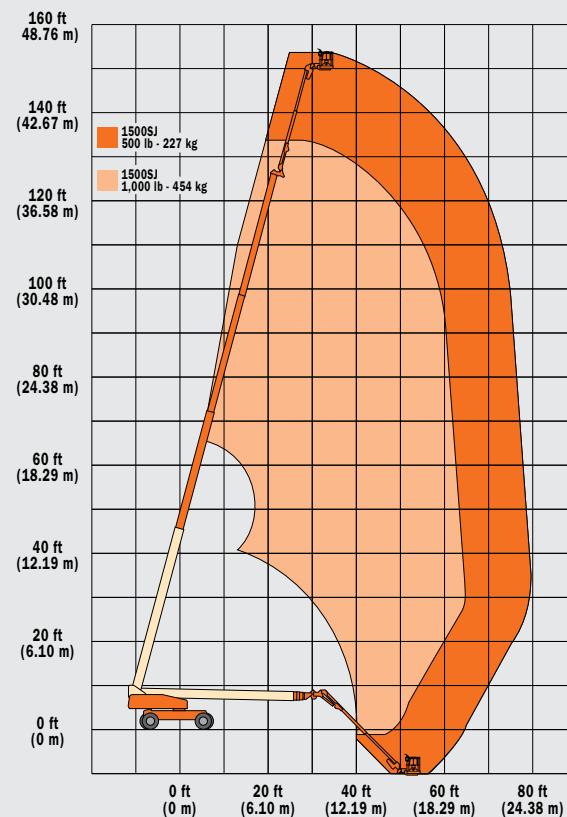

Opsi yang Tersedia

Platform: Entri Samping 36 x 72 inci (0,91 x 1,83 m)	
Platform Penahan Jatuh Entri Samping 36 x 96 inci (0,91 x 2,44 m) Entri Samping	
Gerbang Menutup Sendiri	
Paket Lampu ¹	
Rambu Berkedip	
Platform Sistem Soft-Touch 6 kaki/8 kaki (1,83 m/2,44 m)	
Clearsky (khusus AS dan Kanada)	
Cold Weather Start ²	
Kit Lingkungan Keras ³	
Jala-jala ke Rel Atas	
1. Termasuk platform yang dipasangi lampu kerja dan lampu drive/cadangan.	
2. Termasuk steker bersinar, pemanas baterai dan pemanas tangki oli.	
3. Termasuk selubung konsol, boom wiper dan kempa silinder.	

Paket Aksesoris

SkyWelder®	
SkyCutter®	
SkyAir® (khusus 1200/1350SJP)	
SkyGlazier®	
Nite Bright®	
Rak Pipa	

* Menyediakan lampu indikator pada konsol kendali platform untuk keadaan bahaya sistem, tingkat bahan bakar, tingkat bahan bakar rendah, lampu kemiringan 5 derajat dan status saklar kaki.

South East Asia Office
Oshkosh-JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd.
29 Tuas Avenue 4, Singapore 639379
Phone: +65 6591 9030
Fax: +65 6591 9031
www.jlg.com
An Oshkosh Corporation Company

Form No.: UB-BRQ-0208
Part No.: 3131561
R031204
09.2013

Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.
Shanghai Branch
Pudong Kerry Parkside, Room 3705
1155 Fang Dian Road, Pudong,
Shanghai 201204, China
DID: 800 819 0050
400 613 0050 (Mobile)
www.jlg.com

